


HELLA

INNEN- BESCHATTUNGEN

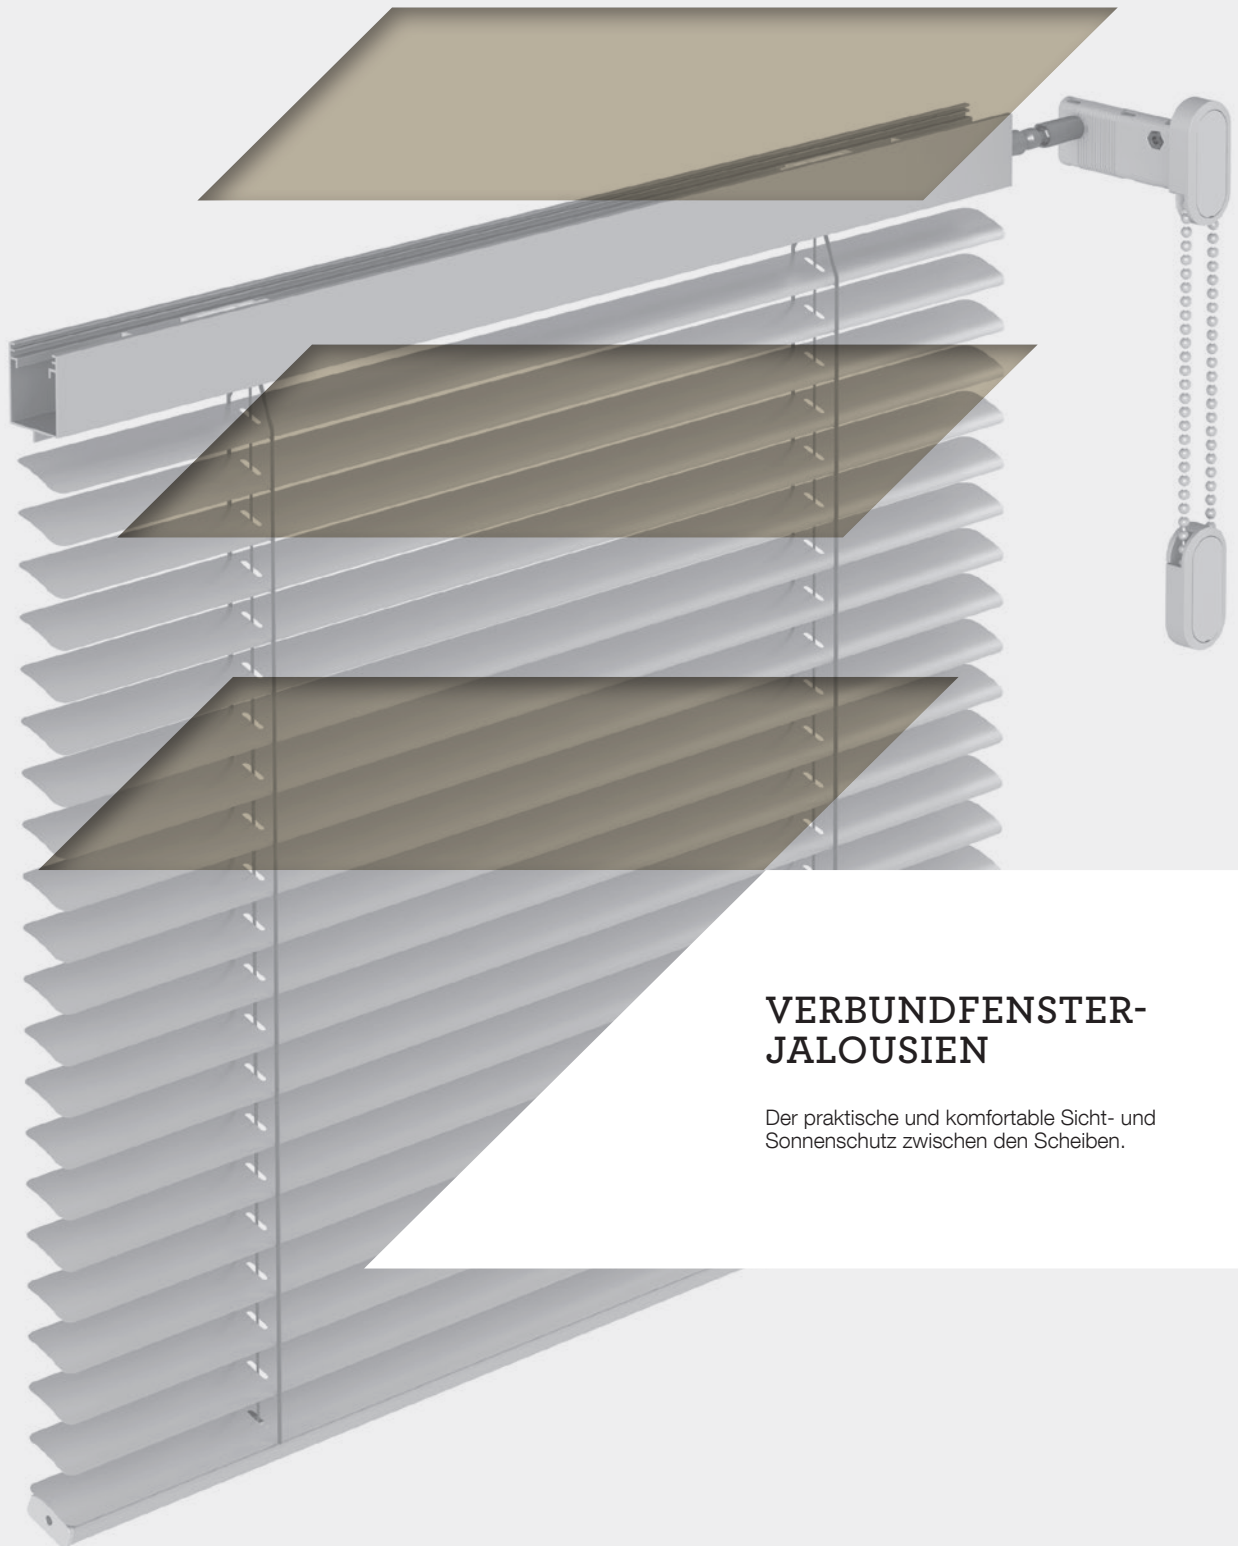


VERBUNDFENSTER- JALOUSIEN

Der praktische und komfortable Sicht- und Sonnenschutz zwischen den Scheiben.


VERBUNDFENSTERJALOUSIEN

Verbundfensterjalousien liegen zwischen den Scheiben. Sie werden über hochwertige, nach neuesten Normen entwickelte Antriebe bedient. Ein praktischer, wartungsfreier Sicht- und Sonnenschutz.


Modelle

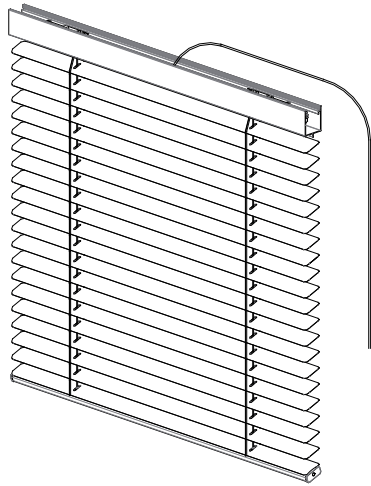


JVF 25 EL
Verbundfensterjalousie mit Motorantrieb

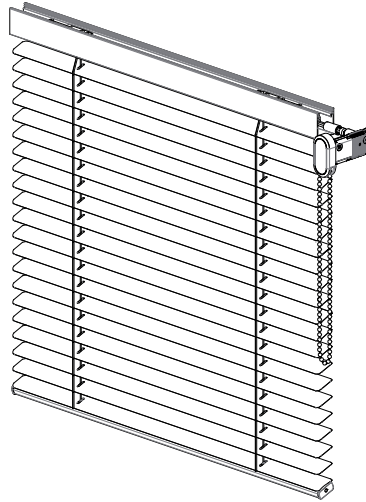

JVF 25 KZD
Verbundfensterjalousie mit Kettenzugantrieb**

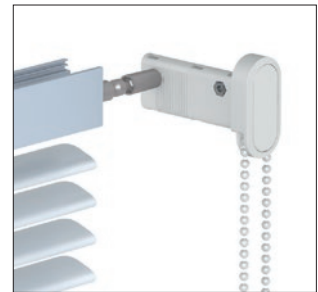

Durchführungsgetriebe für Kettenzug

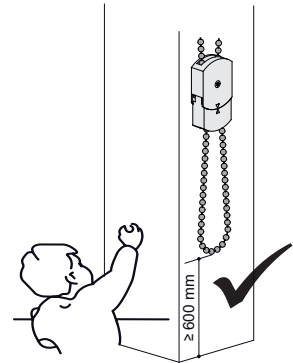

** Gemäß der Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.


09/2019 7550 0062_DE

Grenzmaße	CTS-Konussystem		Aufzugsbandsystem		max. Breite [mm]	max. Fläche [m ²]
	max. Fertighöhe [mm]	min. Breite [mm]	max. Fertighöhe [mm]	min. Breite [mm]		
Modell JVF 25	2000	255	-	-	3000	2,7
	3500	335	-	-		
25 mm Kettenzug**	-	-	2500	220		
25 mm Motor LW25	2000	465	-	-	3000	4
	3500	585	-	-		
25 mm Motor LW25			2500	460		
25 mm Motor LW25 mit Funk	2000	650			3000	4
	3500	720				
25 mm Motor LW25 mit Funk			2500	600		
25 mm Motor J101*	2000	370-464			3000	4
	3500	450-584				
25 mm Motor J101*			2500	370		
25 mm Motor J101* mit Funk	2000	550-649			3000	4
	3500	600-719				
25 mm Motor J101* mit Funk			2500	500		

* Der Motor J101 ist nur bei Unterschreitung der Mindestbreiten des Motors LW25 erhältlich!

Pakethöhen

Fertighöhe [mm]	Pakethöhe Lamelle 25 [mm]
1000	70
1500	80
2000	90
2500	105
3000	115
3500	130

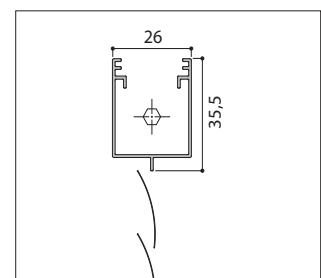

Oberschiene mit Steg zur Reduktion des Lichtspaltes zur obersten Lamelle

Änderungen vorbehalten.

www.hella.info

HELLA