




INNEN BESCHATTUNGEN

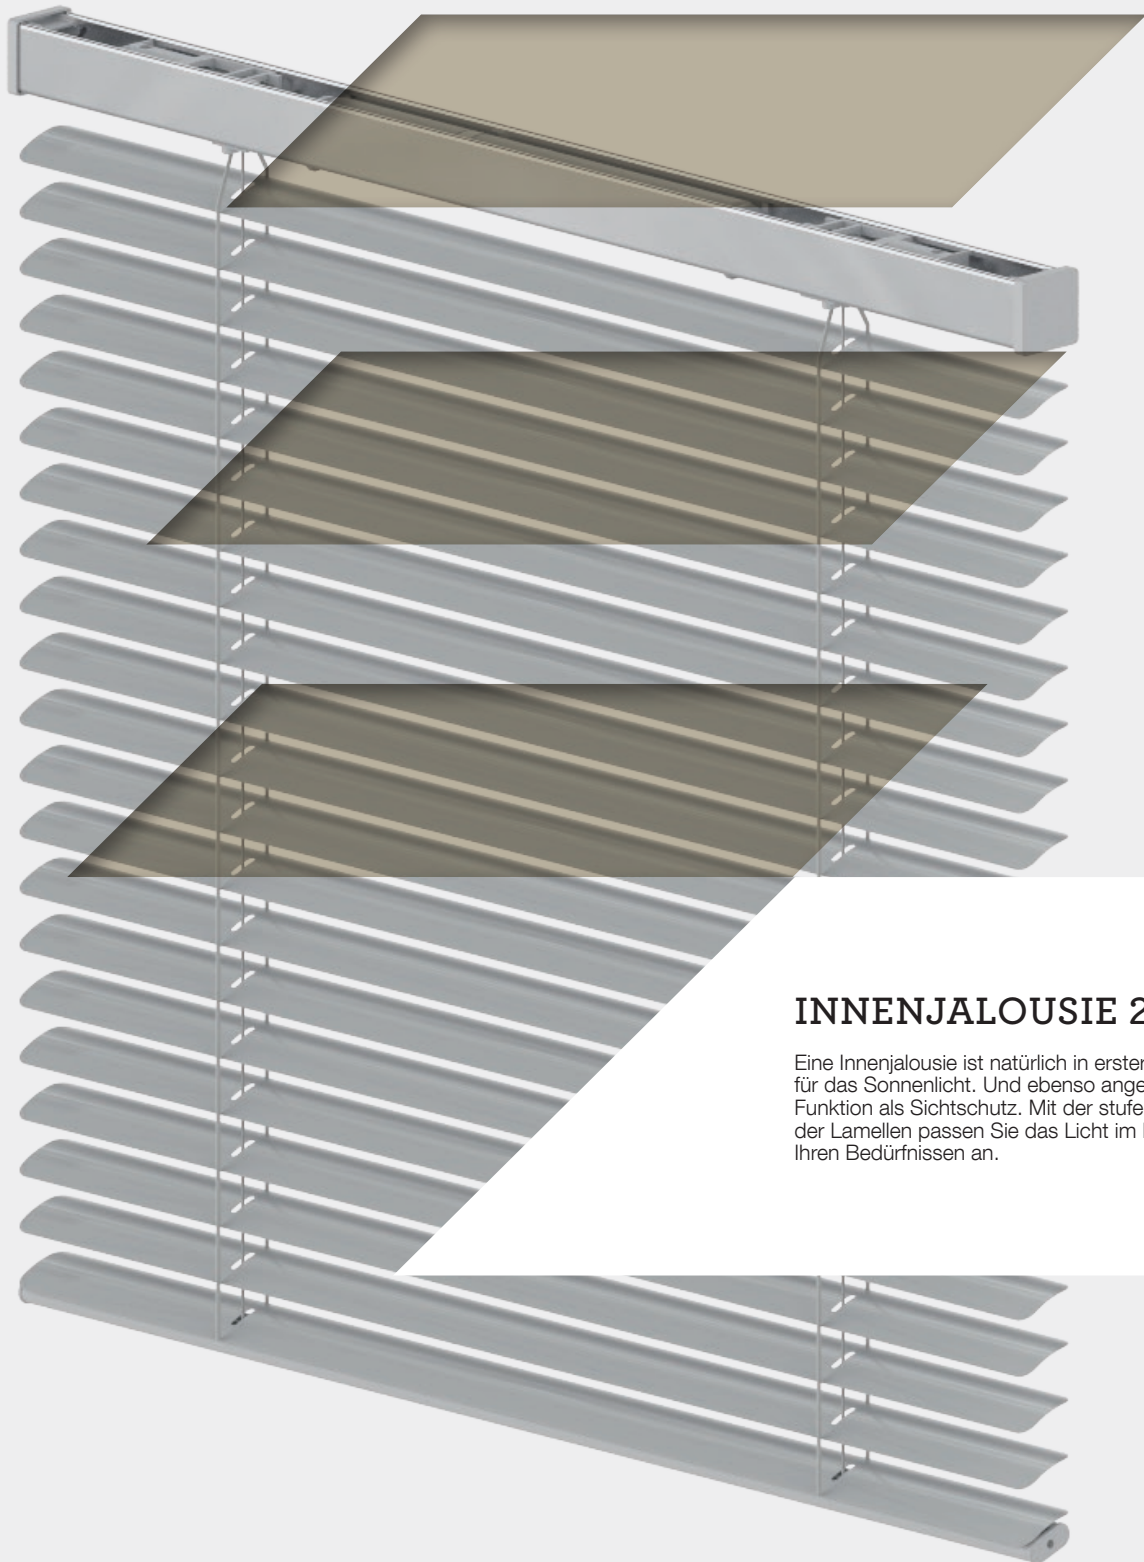

INNENJALOUSIE 25

Eine Innenjalousie ist natürlich in erster Linie ein Regler für das Sonnenlicht. Und ebenso angenehm ist die Funktion als Sichtschutz. Mit der stufenlosen Neigung der Lamellen passen Sie das Licht im Raum genau Ihren Bedürfnissen an.

INNENJALOUSIE 25

- Sonnen- und Sichtschutz
- angenehme Regulierung des Lichteinfalls
- Raumgestaltung nach Wunsch
- verschiedene Montagemöglichkeiten
- unterschiedliche Bedienungsarten
- große Farbauswahl

Innenjalousie ohne Seilabspannung Innenjalousie mit Seilabspannung

- Lamellenbreite 25 mm
- verschiedene Bedienungsarten möglich

Isoline ohne Seilabspannung Isoline mit Seilabspannung

- Lamellenbreite 25 mm
- Montage in die Glasleiste
- Bedienung mit Kettenzug oder Motorantrieb

Montagearten




Spannschuh
für Montage in die Glasleiste




Spannwinkel
für Montage an den Fensterflügeln

Bedienungsarten

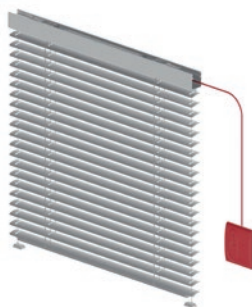


Motorantrieb
Bedienung elektrisch



Kettenzug vorne*
Bedienen und Wenden der
Lamellen mittels Kettenzug,
Kettenausritt vorne



Kettenzug seitlich*
Bedienen und Wenden der
Lamellen mittels Kettenzug,
Kettenausritt seitlich



Kettenzug seitlich*
Modell ISOLINE (mit Abdeckblende)
Bedienen und Wenden der Lamellen
mittels Kettenzug, Kettenausritt seitlich



Schnurzug*
Wenden der Lamellen
mittels Wendestab

* Gemäß der Norm
EN 13120:2009+A1:2014
für Kindersicherheit bei
Schnur- und Kettenzug gefertigt.

Modell	min. Breite [mm]		max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
	Fertighöhe <2000	Fertighöhe >2001			
JI 25 ISOLINE Kettenzug	320	390	2000	2500	2,5
JI 25 ISOLINE Motorantrieb	590	730	3000	3500	4
JI 25 ISOLINE Motorantrieb mit Funk	710	980	3000	3500	4
JI 25 Kettenzug, Kettenausritt vorne	430	480	3000	3500	4
JI 25 Kettenzug, Kettenausritt seitlich	310	390	3000	3500	4
JI 25 Schnurzug, Schnurzug vorne	300	300	2100	3000	3
JI 25 Kurbel	430	480	3000	3500	4
JVF 25 Motorantrieb	465/505*	585/625*	3000	3500	4
JVF 25 Motorantrieb mit Funk	650/690*	720/760*	3000	3500	4

ISOLINE JI 25 mit Abdeckblende

Abweichende Mindestbreiten und Ausführungen auf Anfrage.

* min. Breite mit Seilabspannung

Nicht abgebildete Modelle 35 mm auf Anfrage lieferbar.

Änderungen vorbehalten.

www.hella.info

HELLA