



INSEKTENSCHUTZ



RAHMENSYSTEME

Spannrahmen
Drehrahmen
Schieberahmen

Die HELLA-Insektenschutzrahmen passen exakt in alle gängigen Tür- und Fenstersysteme und sind mit wenigen Handgriffen montiert. Ein wirksamer Schutz, der sich optisch perfekt integrieren lässt. Die geringen Einbaumaße, unterschiedliche Befestigungsvarianten und die Flexibilität der Spannrahmen, Drehrahmen oder Schieberahmen ermöglichen maßgeschneiderten Schutz bei modernem Design.

Modelle



ISR Spannrahmen



ISD E Drehrahmen einfach



IST Z Schieberahmen mit Zarge

ISR Spannrahmen

max. Breite 2300 mm
max. Höhe 2300 mm
max. Fläche 3,5 m²

Ausführungen:

Einhängewinkel gefedert
Einhängewinkel außerhalb
Federstifte
Schraubenmontage

ISD E Drehrahmen einfach

max. Breite 1500 mm
max. Höhe 2300 mm

Die einfache Ausführung vom Drehrahmen kann optional nach allen Seiten mit unterschiedlichen Bürstendichtungen ausgestattet werden und kann somit optimal an das jeweilige Türelement angepasst werden.

IST E Schieberahmen einfach

max. Breite einflügelig 2000 mm
max. Breite zweiflügelig 4000 mm
max. Höhe 2500 mm

Die einfache Ausführung vom Schieberahmen kommt bei mehrflügeligen Fenster- und Türelementen zum Einsatz. Aufgrund der enormen Stabilität vom Schieberahmenprofil können damit Elemente bis zu einer Rahmenfläche von 4,4 m² sprossenfrei ausgeführt werden.

ISD Z Drehrahmen mit Zarge

max. Breite einflügelig 1500 mm
max. Breite zweiflügelig 3000 mm
max. Höhe 2300 mm


Der Drehrahmen mit Zarge bietet erweiterte Montagemöglichkeiten, weshalb er auch hinter die Abstandsführungsschiene eines Vorbaurollladens oder seitlich in die Leibung montiert werden kann. Für größere Breiten ist der Drehrahmen auch als zweiflügelige Ausführung erhältlich.

IST Z Schieberahmen mit Zarge

max. Breite 4000 mm
max. Höhe 2500 mm

Der Schieberahmen mit Zarge bietet erweiterte Montagemöglichkeiten, weshalb er zur Überbrückung von Wetterschenkel auch in einem Abstand zum Fenster seitlich in die Leibung montiert werden kann.

Universalrahmenprofil

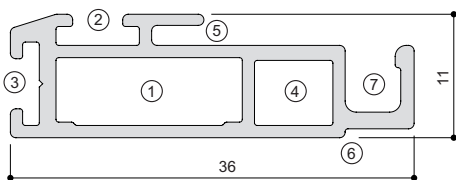

Das Universalrahmenprofil ist für den Einsatz bei Spann- und Drehrahmen ausgelegt. Dank mehrerer Befestigungsvarianten kann für jeden Fenstertyp der passende Rahmen gefunden werden.

Legende

- 1 Kammer für Eckverbinder 5,5 mm
- 2 Bürstenkanal rückseitig für
- Bürstendichtungen mit Fußbreite 6,7 mm
- Magnetprofil bei Drehrahmen
- 3 Bürstenkanal stirnseitig für
- Bürstendichtungen mit Fußbreite 6,7 mm
- Scharnieraufnahme bei Drehrahmen
- 4 Kammer für Beschlagbefestigung
- Einhängewinkel
- Klappgriff
- Seitenarretierung
- 5 Trittlechaufnahme
- 6 Design-Abstufung, wie schon aus dem Markisenprogramm bekannt
- 7 Aufnahme Nut für Einrollkeder zur Gitterbefestigung

Bespannung

Bespannung	max. Rahmenbreite [mm]
Insektenschutzgitter Standard aus PVC-ummanteltem Fiberglas (hohe Reißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit)	
Insektenschutzgitter VistaScreen aus PVC-ummanteltem Fiberglas (verbesserte Durchsicht und Luftdurchlässigkeit)	1500
Pollenschutzgitter aus Polyester (schützt vor über 90 % aller Pollen)	1500
Petable aus Polyester (hohe Reißfestigkeit, ideal für Haustiere)	1500
Insektenschutzgitter Aluminium (erhöhter Schutz gegen kleine Nagetiere, bessere Durchsicht als Standard-Gitter)	1500
	Sprosse bei Schieberahmen zwingend

Änderungen vorbehalten.