Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe

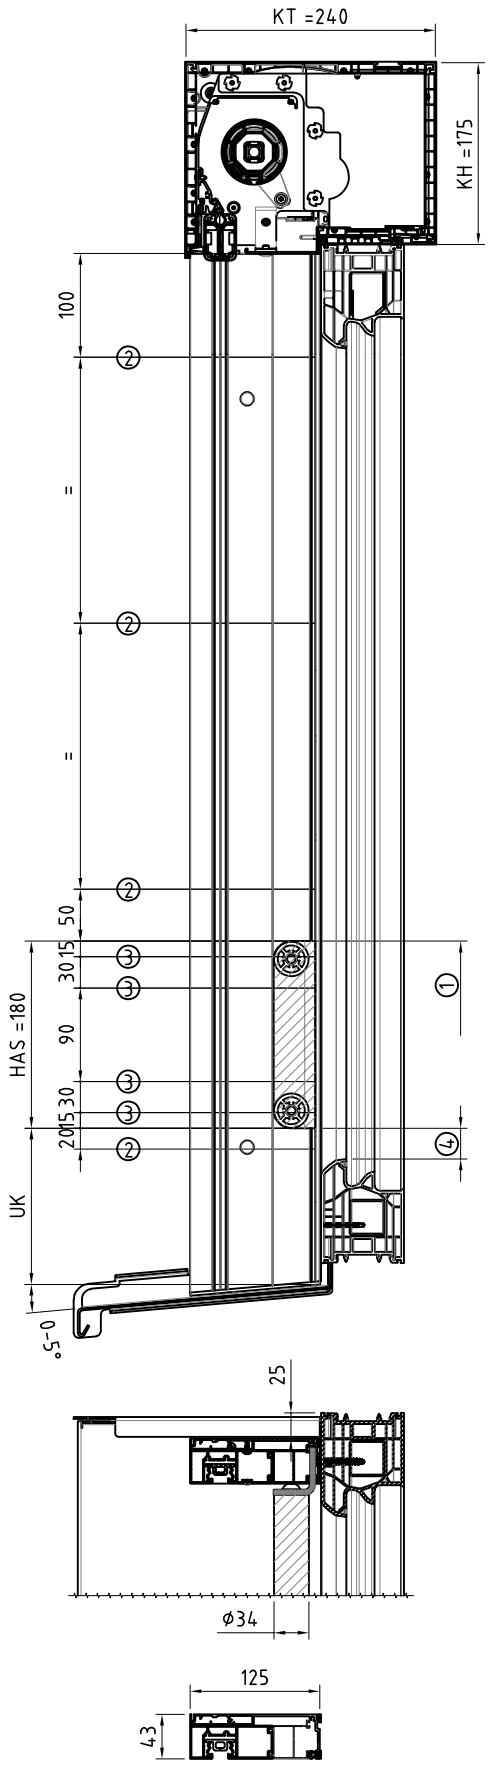


**Ausführung**

-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
-->Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

**Legende**

| | |
|---|---|
| HAS | Höhe Absturzsicherung 180mm |
| UK | Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm |
| ① | Brüstungshöhe laut Landesbauordnung |
| ② | Befestigungspunkt Führungsschiene ø5 |
| ③ | Befestigungspunkt Absturzsicherung ø10 |
| ④ | Abstand unterhalb maximal 112mm |
| ⑤ | ø34mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen |
| ⑥ | 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen ø7,5 |

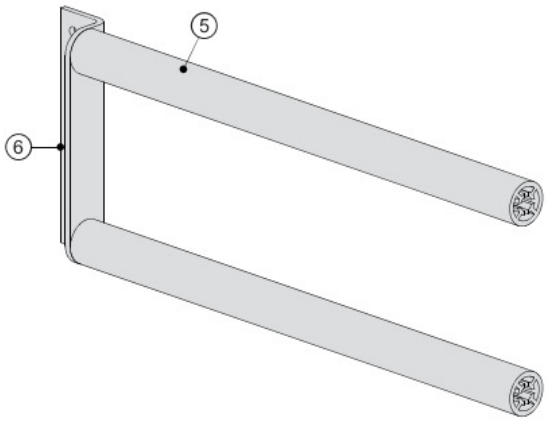


HELLA

Benennung: TOP MINI plus screen, Brüstungshöhenvergrößerung
**Absturzsicherung**

| Erstellungsdatum | Name | Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren) |
|---|---|---|
| 01/2024 | AWT | |

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN