



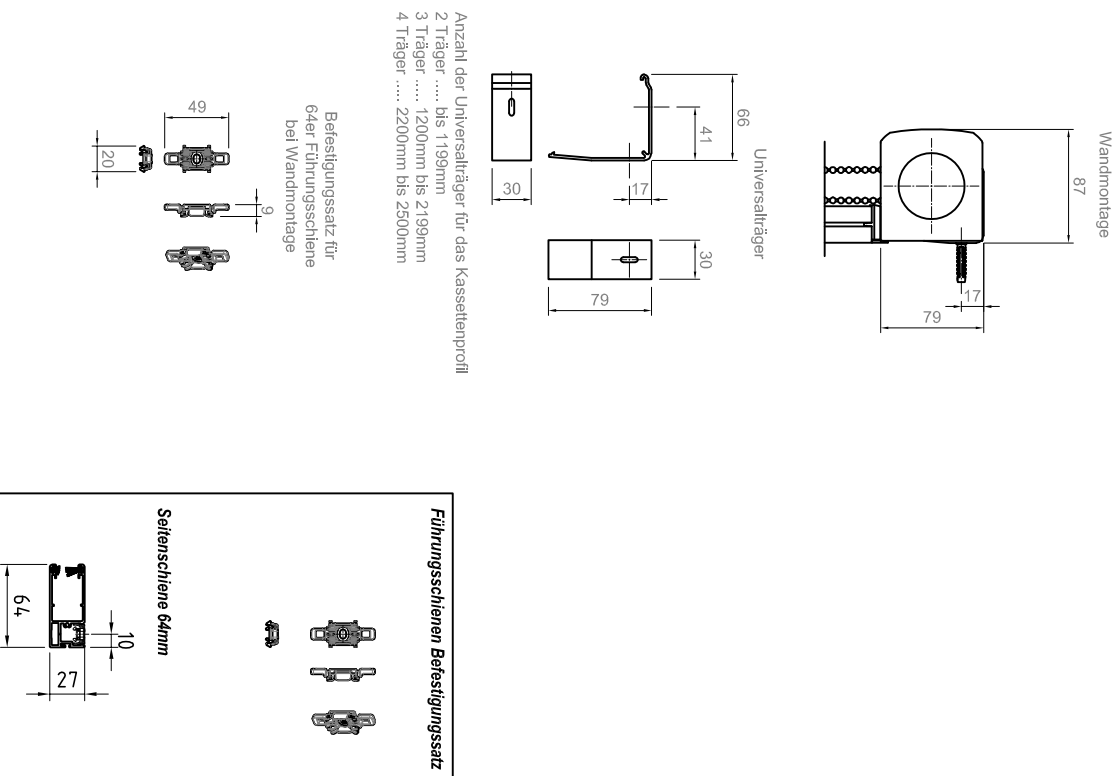
Kettenzug-Rollo mit Kassette MEDIUM, Typ KARO-M mit Seitenschiene 64mm

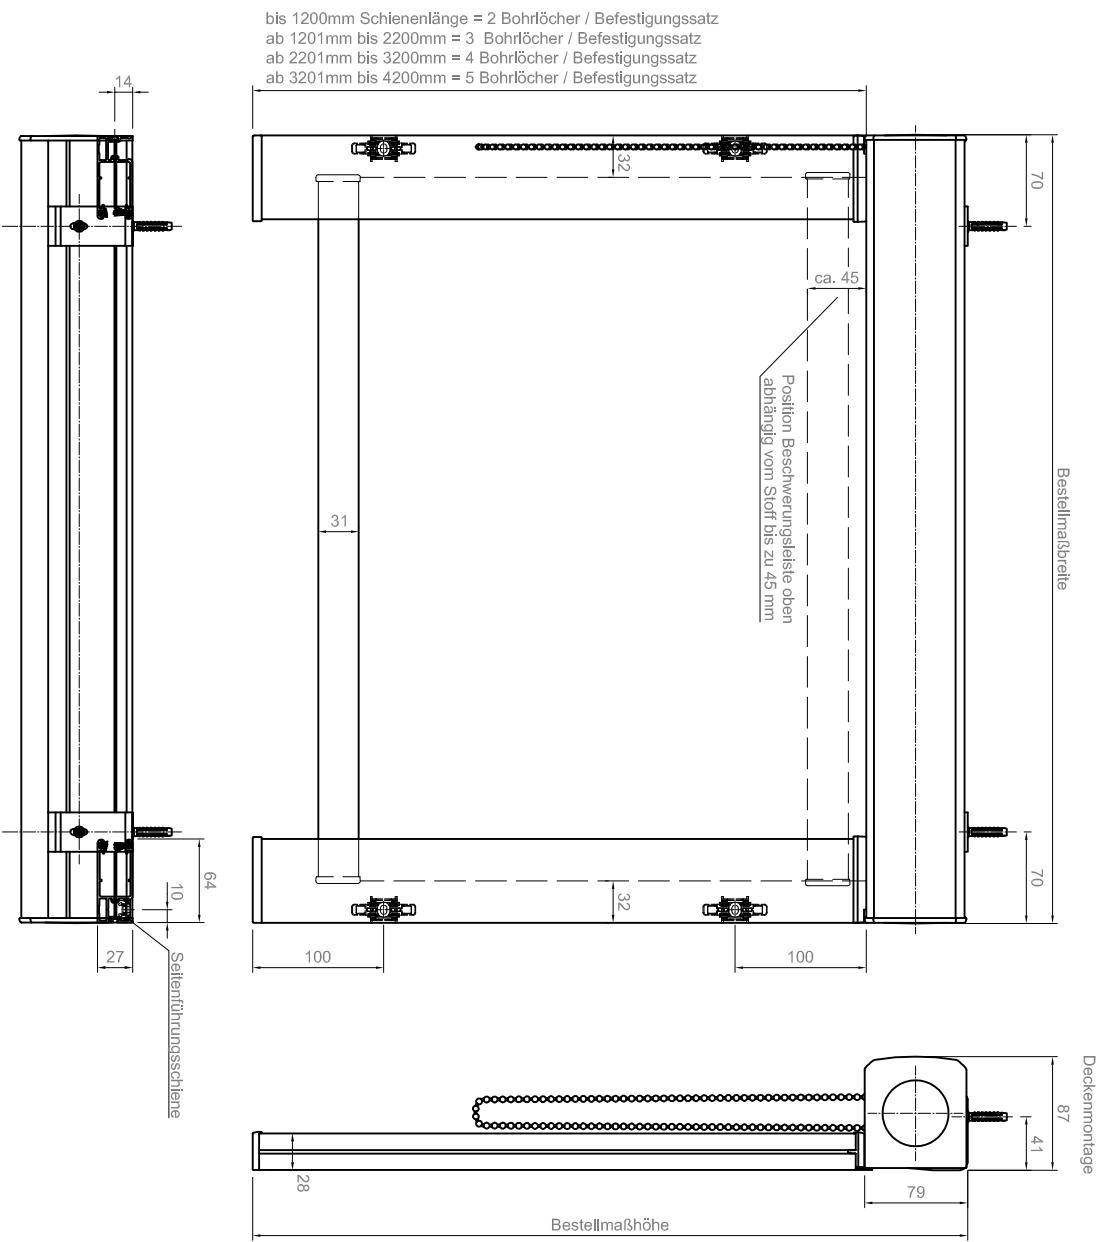

bis 1200mm Schienenlänge = 2 Bohrlöcher / Befestigungssatz
ab 1201mm bis 2200mm = 3 Bohrlöcher / Befestigungssatz
ab 2201mm bis 3200mm = 4 Bohrlöcher / Befestigungssatz
ab 3201mm bis 4200mm = 5 Bohrlöcher / Befestigungssatz

Hinweis:
Bei Anlagen mit Kettenzug muss die Norm
EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit
beachtet werden

| | | | |
|--|------|--|--|
|  | | Benennung: Kettenzug-Rollo KARO-M mit Seitenschiene 64mm Innenrollos | |
| Erstellungsdatum | Name | Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren) | |
| 12/2024 | AWT | FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR | |
| | | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN | |



Anzahl der Universaltäger für das Kassettenprofil
2 Träger bis 1199mm
3 Träger 1200mm bis 2199mm
4 Träger 2200mm bis 2500mm

Befestigungssatz für
64er Führungsschiene
bei Wandmontage

