


## Aluminiumgitter

Die Verschraubung der Absturzsicherung erfolgt durch die Führungsschiene vom Vorbaurollladen (=druckstabile Distanz) in den Fensterrahmen.

Insektenschutzrollo: kann in Rollläden integriert werden

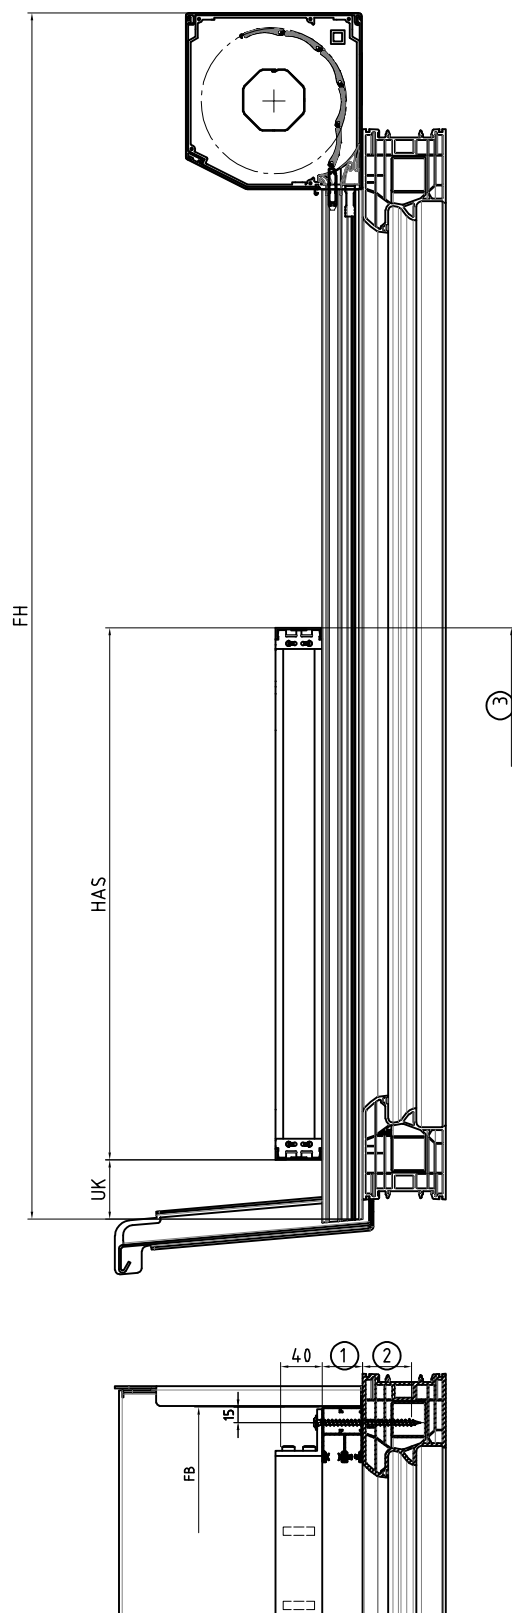

### Ausführung


-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite

- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1500mm bei Holmlast 1kN/m

### Legende

- FB Fertigbreite  
 FH Fertighöhe  
 HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm  
 UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm  
 ① Tiefe Führungsschiene (22 oder 39mm)  
 ② Einbauschraubtiefe und Position (z.B. zum Erreichen vom Stahlkern im Kunststofffenster) siehe Montageanleitung  
 ③ Brüstungshöhe laut Landesbauordnung

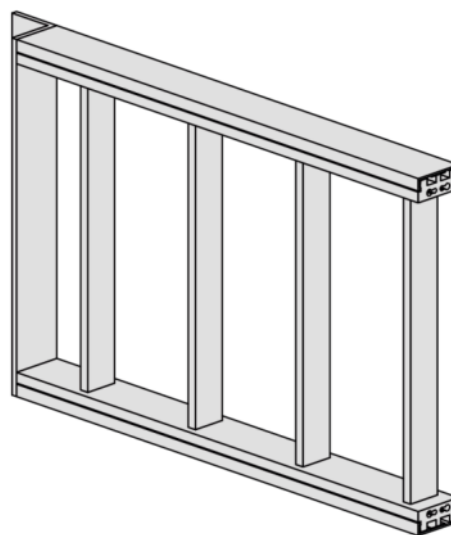

# HLLA

Benennung: Vorbaurollladen, mit Aluminiumgitter  
 Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

12/2022

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN