

Legende


- KT Kastentiefe
- KH Kastenhöhe
- RV Rückseitige Verkürzung

Glasabsturzsischerung: VSG10
Insektenschutzrollo: oberhalb Glas


Integrierbare Stärke Verbundsicherheitsglas VSG
-->VSG10: 10,76mm (2x5mm Glas; 0,76mm Folie)
-->VSG12: 12,76mm (2x6mm Glas; 0,76mm Folie)
-->VSG16: 17,52mm (2x8mm Glas; 1,52mm Folie)
-->VSG20: 21,52mm (2x10mm Glas; 1,52mm Folie)
-->VSG24: 25,52mm (2x12mm Glas; 1,52mm Folie)

Legende

- HAS Höhe Absturzsischerung (Glashöhe)
-->700 - 1200mm bei VSG 10 und VSG12
-->500 - 1200mm bei VSG 16
-->300 - 1200mm bei VSG 20
-->200 - 1200mm bei VSG 24
- UK Position Unterkante Absturzsischerung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsischerung $\varnothing 10$
- ④ Befestigungspunkt Absturzsischerung $\varnothing 10$
-->1x mittig bei HAS bis 1068mm
-->2x mittig bei HAS ab 1069mm
- ⑤ Glashalterung für VSG10/12/16/20/24 mit Endkappen und 5-6 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$
- ⑥ Klemmleiste mit Senkbohrungen
- ⑦ Senkkopfschraube M6x16 für Klemmleiste
- ⑧ Verglasungsgummi
- ⑨ Glaskantenschutz C0 selbstklebend
- ⑩ VSG10/12/16/20/24 (nicht im Lieferumfang)
- ⑪ Gummi-Unterlegplatte
- ⑫ Clipsprofil

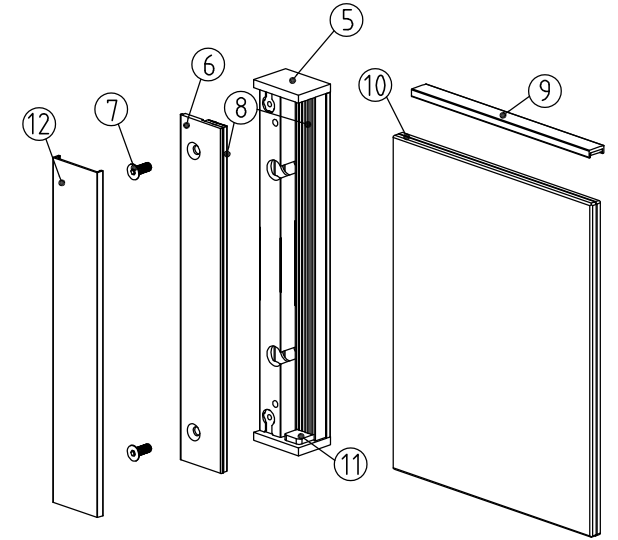

**Beispiel:
ohne Insektenschutzrollo**

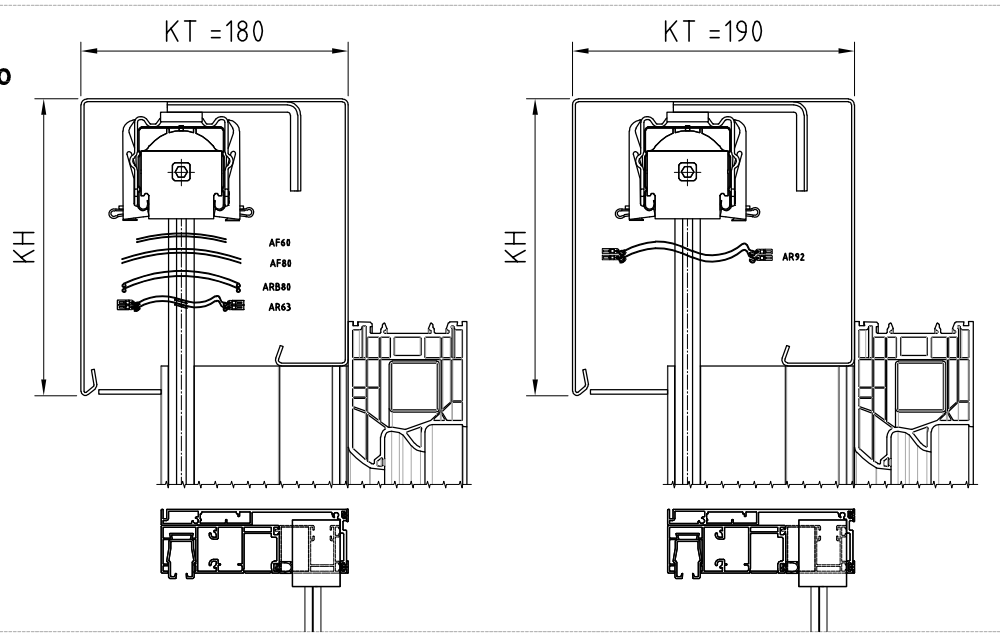

Die erforderlichen Glasabmessungen sind der Auftragsbestätigung zu entnehmen.
Zulässige Windlasten [kN/m²] in Verbindung mit Holmlast sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.



Benennung: VA7 mit Glasabsturzsischerung VSG10
Absturzsischerung

Erstellungsdatum	Name
01/2025	AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN