


Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe  
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

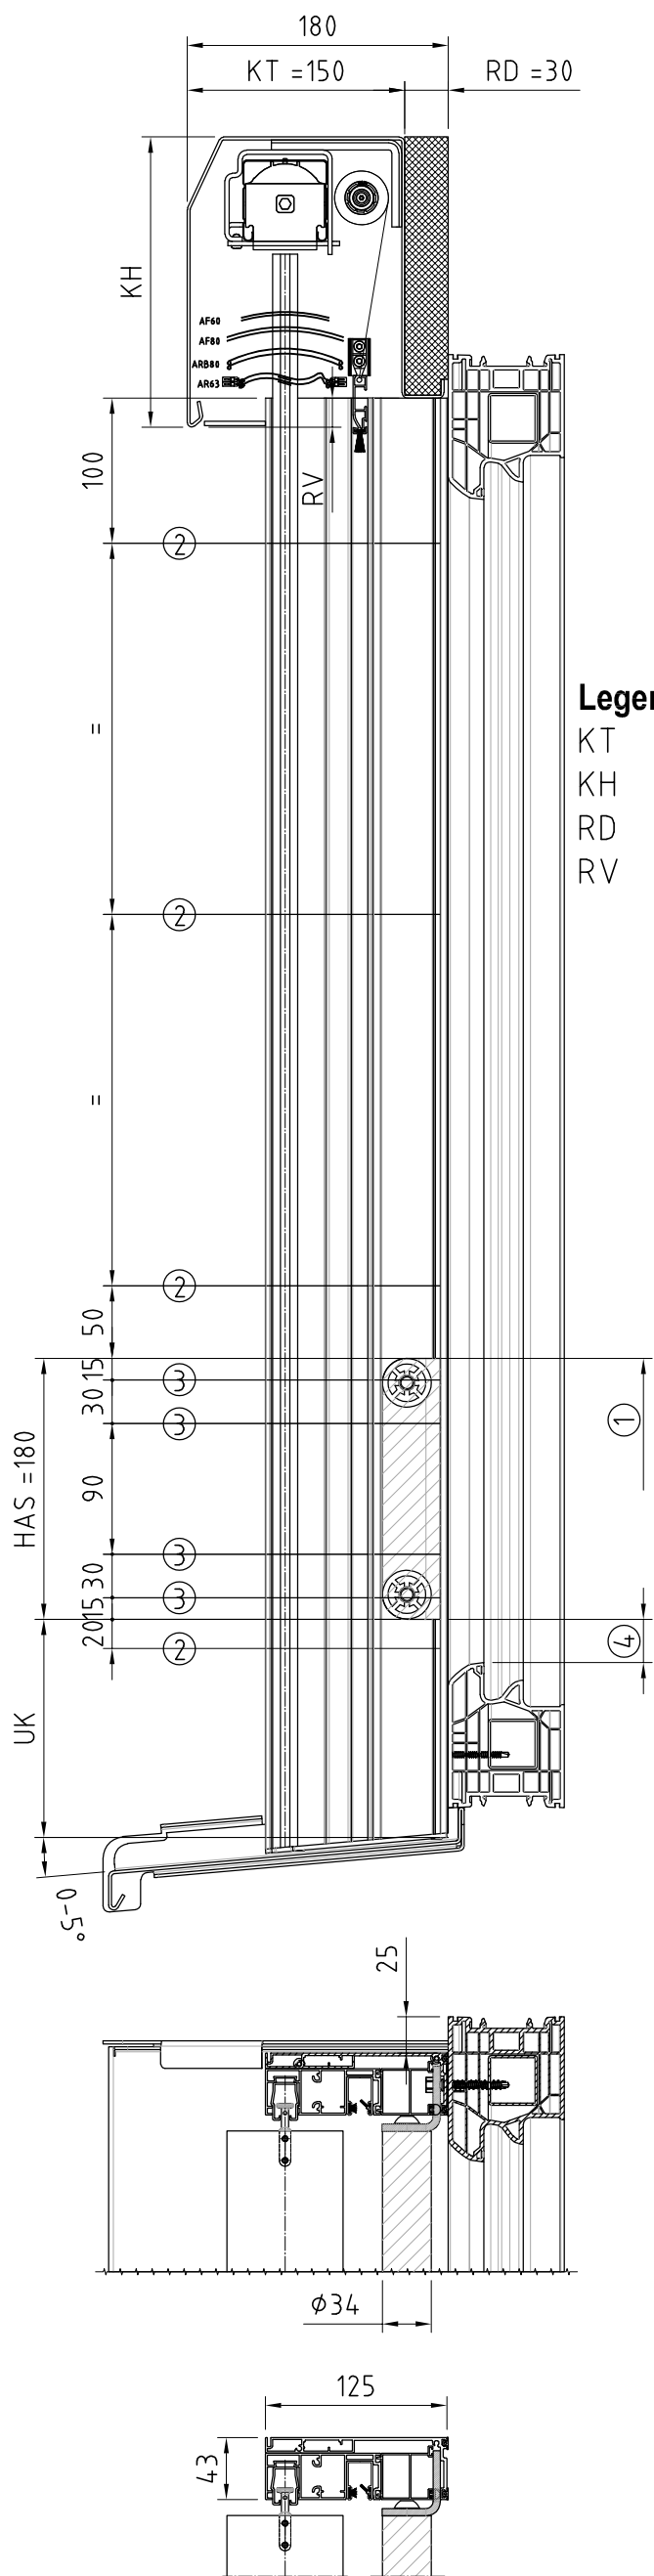


- Legende**
- KT Kastentiefe
  - KH Kastenhöhe
  - RD rückseitige Dämmung
  - RV Rückseitige Verkürzung

**Ausführung**

- > Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
- > Maximalbreite
  - 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
  - 1300mm bei Holmlast 1kN/m

**Legende**

- HAS Höhe Absturzsicherung 180mm
- UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene Ø5
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung Ø10
- ④ Abstand unterhalb maximal 112mm
- ⑤ Ø34mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen
- ⑥ 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen Ø7,5

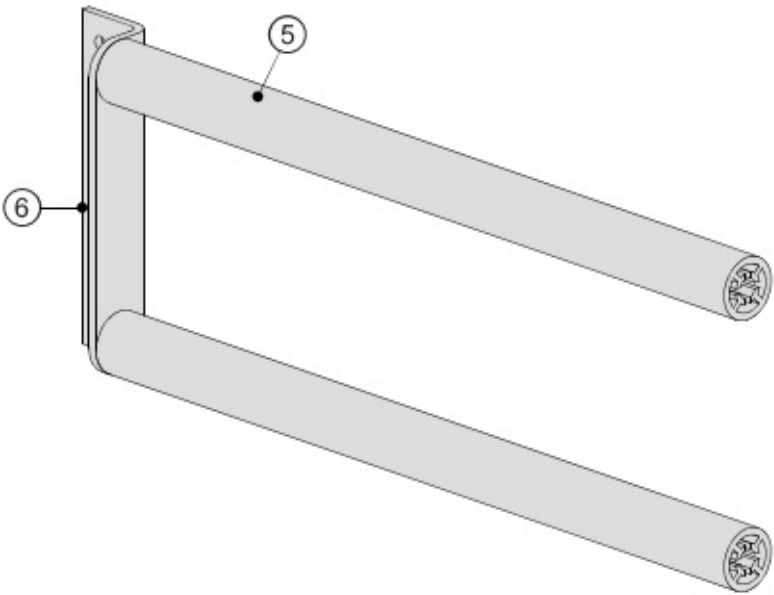

Benennung: VA9 mit RD, Absturzsicherung Stangen  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

01/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN