



Aluminiumgitter
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

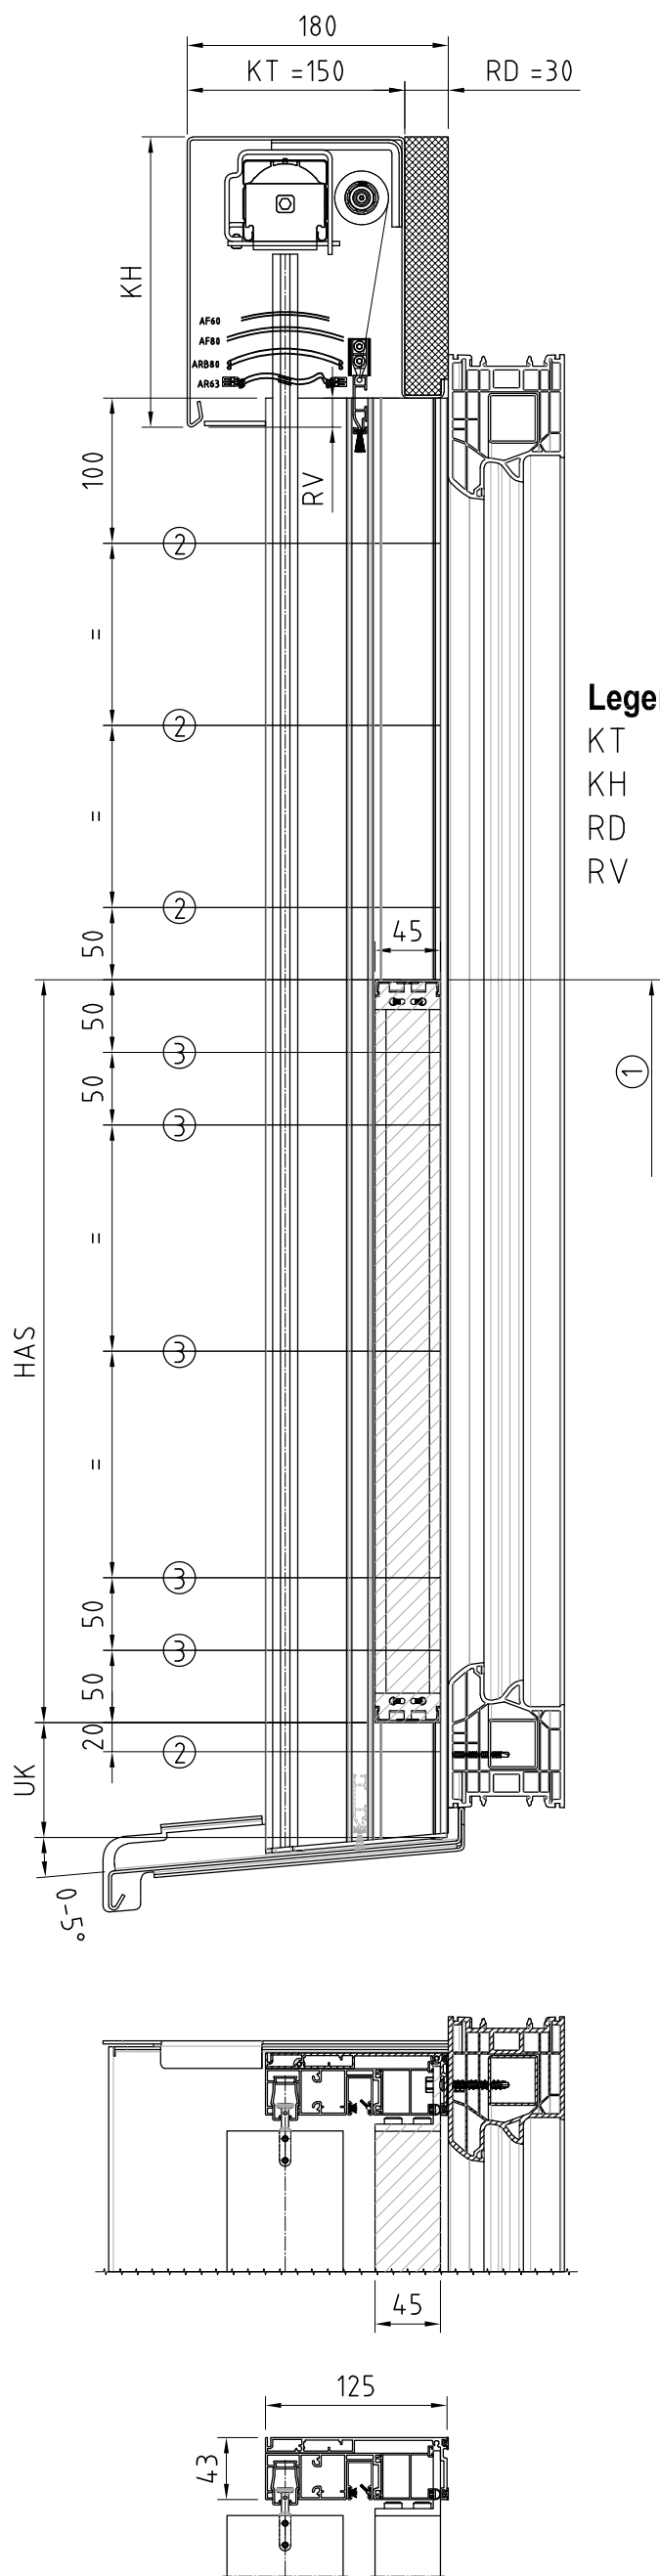


- Legende**
- KT Kastentiefe
KH Kastenhöhe
RD rückseitige Dämmung
RV Rückseitige Verkürzung

- Ausführung**
- > Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet
- > Maximalbreite
- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
 - 1500mm bei Holmlast 1kN/m

- Legende**
- HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm
UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
② Befestigungspunkt Führungsschiene $\phi 5$
③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\phi 10$
④ 45x20mm Holme, zweiteilig, stranggepresst
⑤ 30x8mm Ausflachung, stranggepresst
⑥ 45x45x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen $\phi 7,5$

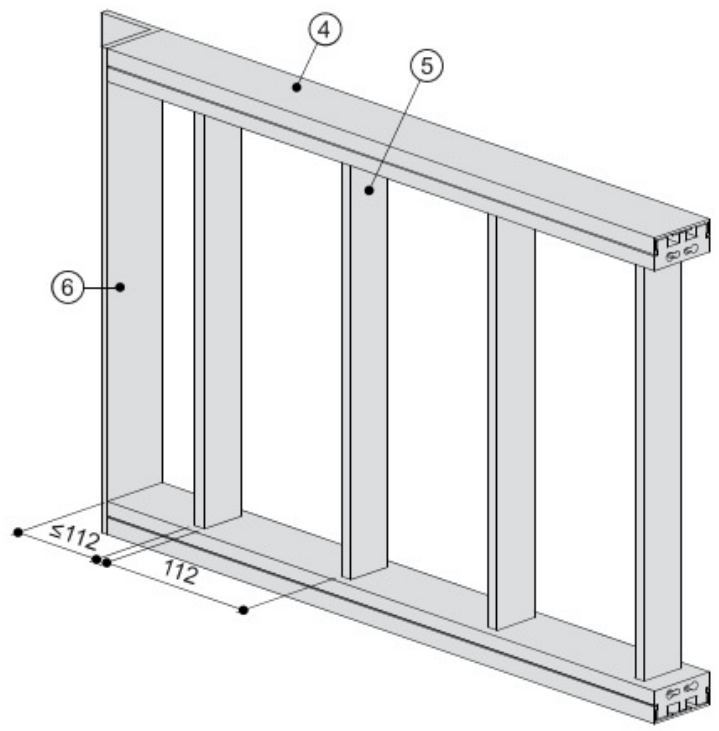

Beispiel:
ohne Insektenschutzrollo

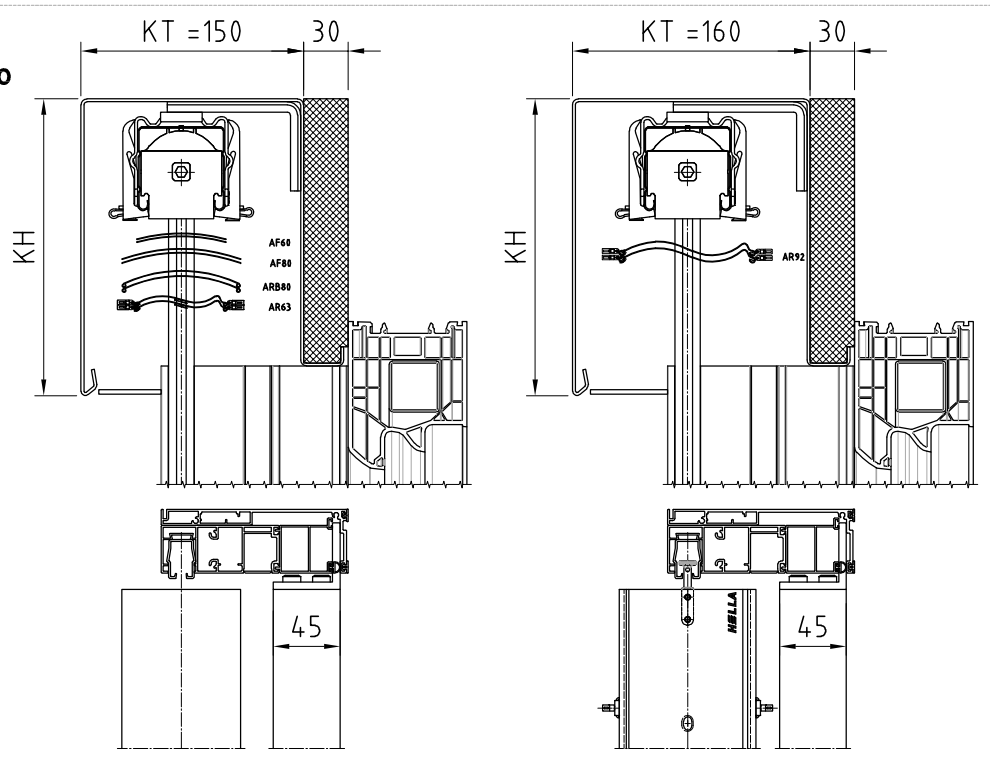

Benennung: VA7 mit RD, Absturzsicherung Aluminiumgitter
Absturzsicherung

Erstellungsdatum
01/2025

Name
AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN