


Stahlgitter  
Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

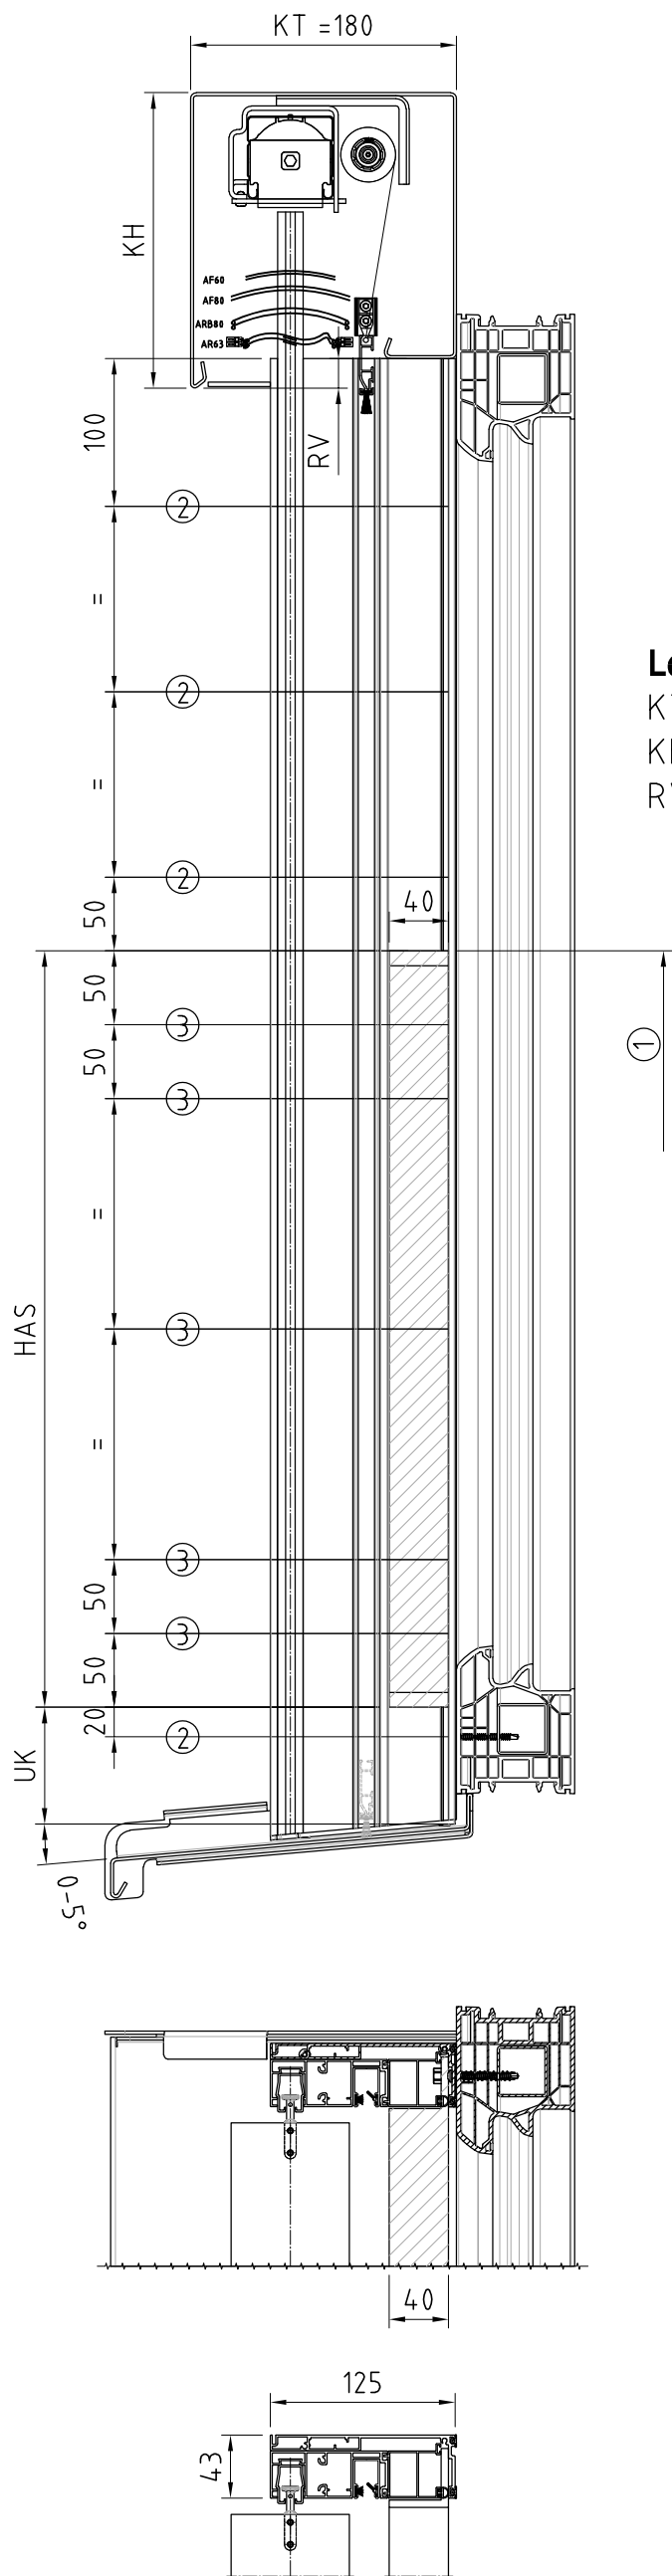


- Legende**
- KT Kastentiefe
  - KH Kastenhöhe
  - RV Rückseitige Verkürzung

**Ausführung**


- > Stahlprofile verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet
- > Maximalbreite
  - 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
  - 2000mm bei Holmlast 1kN/m

**Legende**

- HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm
- UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$
- ④ 40x10mm Flachstahl als Holm
- ⑤ 40x8mm Flachstahl als senkrechte Ausflachung
- ⑥ 40x40x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$

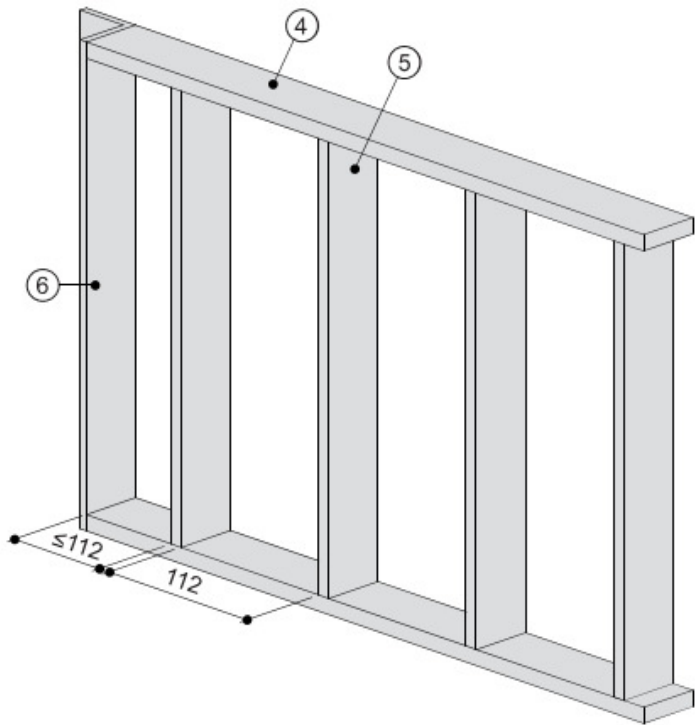

**Beispiel:**  
ohne Insektenschutzrollo

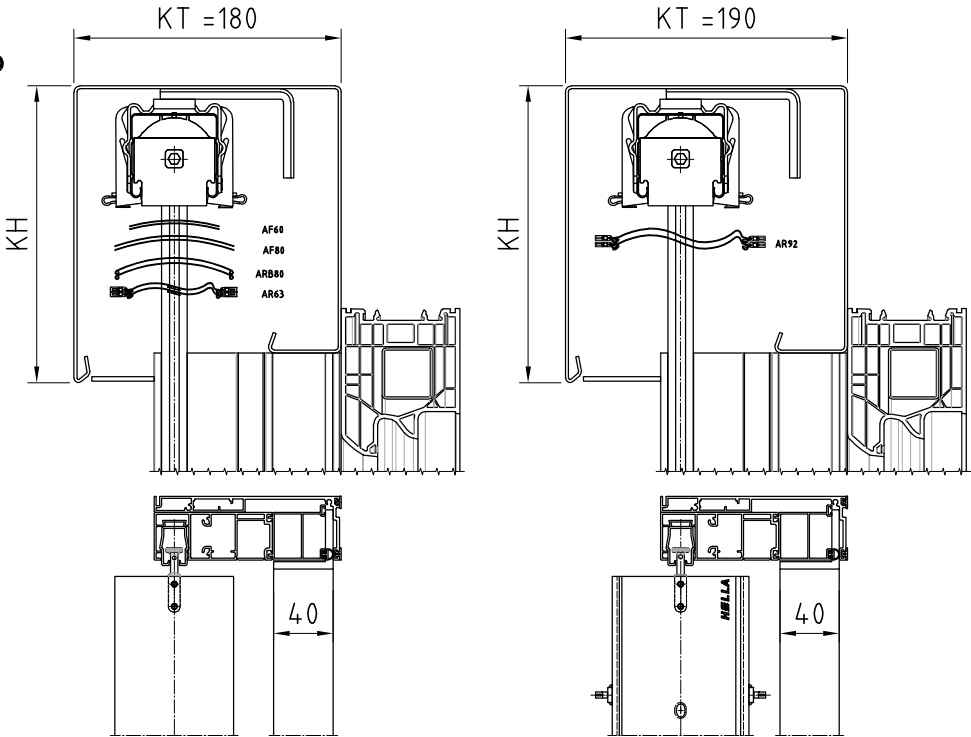

Benennung: VA7 mit Absturzsicherung Stahlgitter  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

01/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN