

Insektenschutzrollo: oberhalb Glas

## Integrierbare Stärke Verbundsicherheitsglas VSG

- >VSG10: 10,76mm (2x5mm Glas; 0,76mm Folie)
- >VSG12: 12,76mm (2x6mm Glas; 0,76mm Folie)
- >VSG16: 17,52mm (2x8mm Glas; 1,52mm Folie)
- >VSG20: 21,52mm (2x10mm Glas; 1,52mm Folie)
- >VSG24: 25,52mm (2x12mm Glas; 1,52mm Folie)


## Legende

HAS    Höhe Absturzsicherung (Glashöhe)


- >700 - 1200mm bei VSG 10 und VSG12
- >500 - 1200mm bei VSG 16
- >300 - 1200mm bei VSG 20
- >200 - 1200mm bei VSG 24

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene  $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$
- ④ Befestigungspunkt Absturzsicherung  $\varnothing 10$   
-->1x mittig bei HAS bis 1068mm  
-->2x mittig bei HAS ab 1069mm
- ⑤ Glashalterung für VSG10/12/16/20/24 mit  
Endkappen und 5-6 Montagebohrungen  $\varnothing 7,5$
- ⑥ Klemmleiste mit Senkbohrungen
- ⑦ Senkkopfschraube M6x16 für Klemmleiste
- ⑧ Verglasungsgummi
- ⑨ Glaskantenschutz C0 selbstklebend
- ⑩ VSG10/12/16/20/24 (nicht im Lieferumfang)
- ⑪ Gummi-Unterlegplatte
- ⑫ Clipsprofil

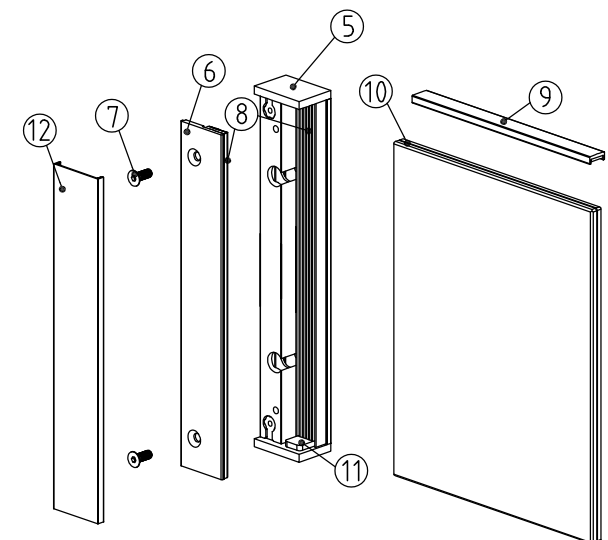

**Beispiel:**  
**ohne Insektenschutzrollo**

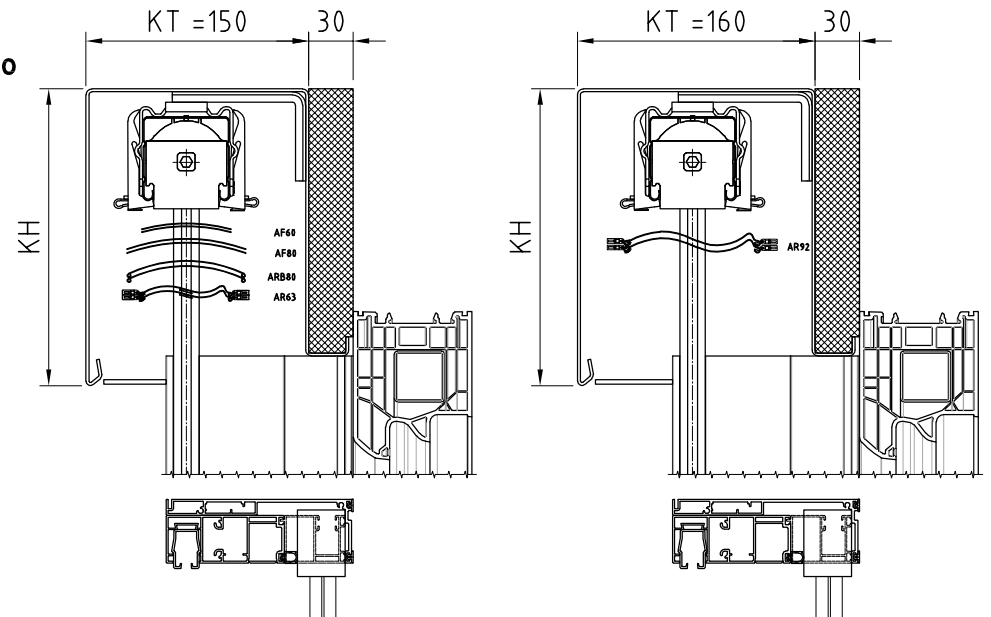

Die erforderlichen Glasabmessungen sind der Auftragsbestätigung zu entnehmen.

Zulässige Windlasten [kN/m<sup>2</sup>] in Verbindung mit Holmlast sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.



Benennung: VA7 mit RD, mit Glasabsturzsicherung VSG16  
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

---

Name \_\_\_\_\_

01/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN