



U-Kanal an Fassade mit Grundträger groß - Abstand 0-15mm

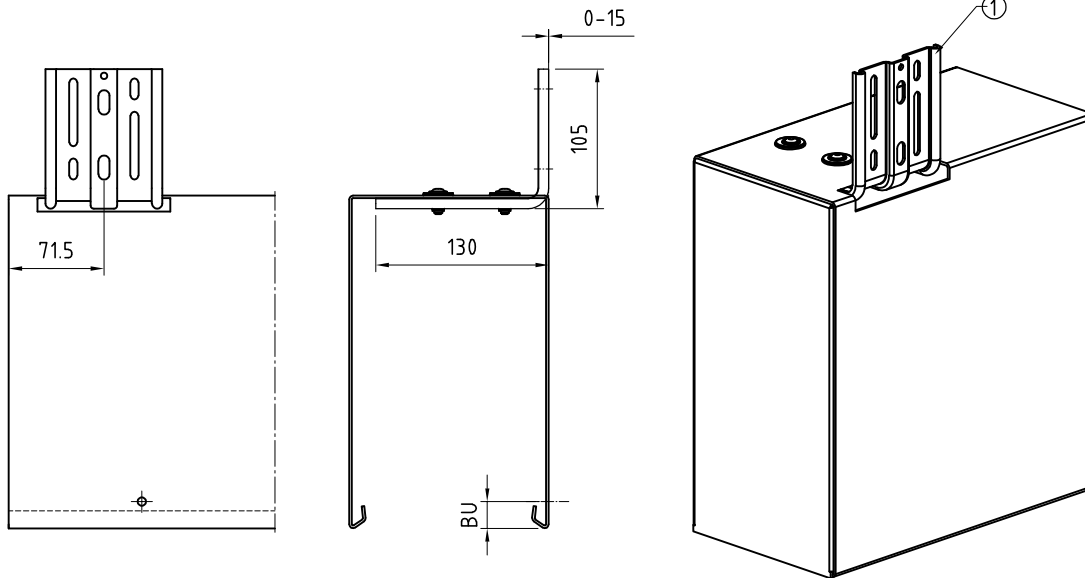

Träger
Typ: UKT 7



Mindestanzahl Grundträger groß		
Kanallänge [mm]	bis 3000	3001 - 5000
Anzahl Träger	2	3

Legende

- ① Grundträger groß
BU Befestigungsbohrung unten

Hinweise

- Position und Abstand vom Grundträger groß sind bei der Bestellung anzugeben
- Max. Abstand von Träger zu Träger ist 2000mm
- Max. Abstand von U-Kanal bis Befestigungsebene ist 0-15mm.
- Max. Kanallänge in einem Stück ist 5000mm. Darüber Stoßverbindung erforderlich.
- Rückseitige Kanalstanzung für Fixierung von Grundträger groß notwendig
- Befestigung mit Schenkel 105mm von Grundträger nach oben
- Material Grundträger: Stahl, Oberfläche: verzinkt
- Montagewinkel seitlich aus gekantetem Aluminium 2,0mm Stärke lose beige packt
- Standardmäßig mit Befestigungsbohrungen horizontal unten BU alle 700mm
- Der Kanal ist im Bereich der Grundträger groß auf der Oberseite ausgestanzt. Der Kanal muss gegen Wassereintritt bauseits entsprechend abgedichtet werden.

H=LLA

Benennung: Aluminium U-Kanäle gekantet an Fassade
mit Grundträger groß, Abstand 0-15mm

Erstellungsdatum

Name

02.03.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN