



# Kasten an Fassade mit Grundträger groß - Abstand 0-15mm

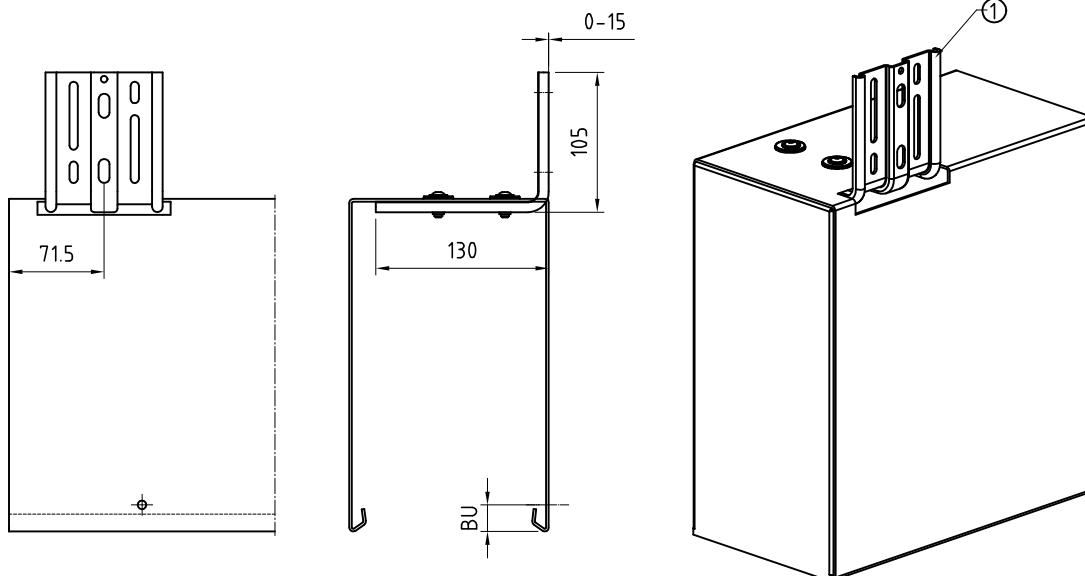

Träger  
Typ: UKT 7



Mindestanzahl Grundträger groß		
Kastenbreite [mm]	bis 3000	3001 - 5000
Anzahl Träger	2	3

## Legende

- ① Grundträger groß  
BU Befestigungsbohrung unten

## Hinweise

- Position und Abstand vom Grundträger groß sind bei der Bestellung anzugeben
- Max. Abstand von Träger zu Träger ist 2000mm
- Max. Abstand von Kasten bis Befestigungsebene ist 0-15mm.
- Max. Kastenlänge in einem Stück ist 5000mm. Darüber Stoßverbindung erforderlich.
- Rückseitige Kastenstanzung für Fixierung von Grundträger groß notwendig
- Befestigung mit Schenkel 105mm von Grundträger nach oben
- Material Grundträger: Stahl, Oberfläche: verzinkt
- Montagewinkel seitlich aus gekantetem Aluminium 2,0mm Stärke lose beige packt
- Standardmäßig mit Befestigungsbohrungen horizontal unten BU alle 700mm
- Der Kasten ist im Bereich der Grundträger groß auf der Oberseite ausgestanzt. Der Kasten muss gegen Wassereintritt bauseits entsprechend abgedichtet werden.

# HELLA

Benennung: Aluminium Kasten gekantet an Fassade  
mit Grundträger groß, Abstand 0-15mm

Erstellungsdatum

Name

11/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN