


Aluminium Kasten mit rückseitiger Dämmung

Kasten mit rückseitiger Dämmung mit Grundträger groß verzinkt

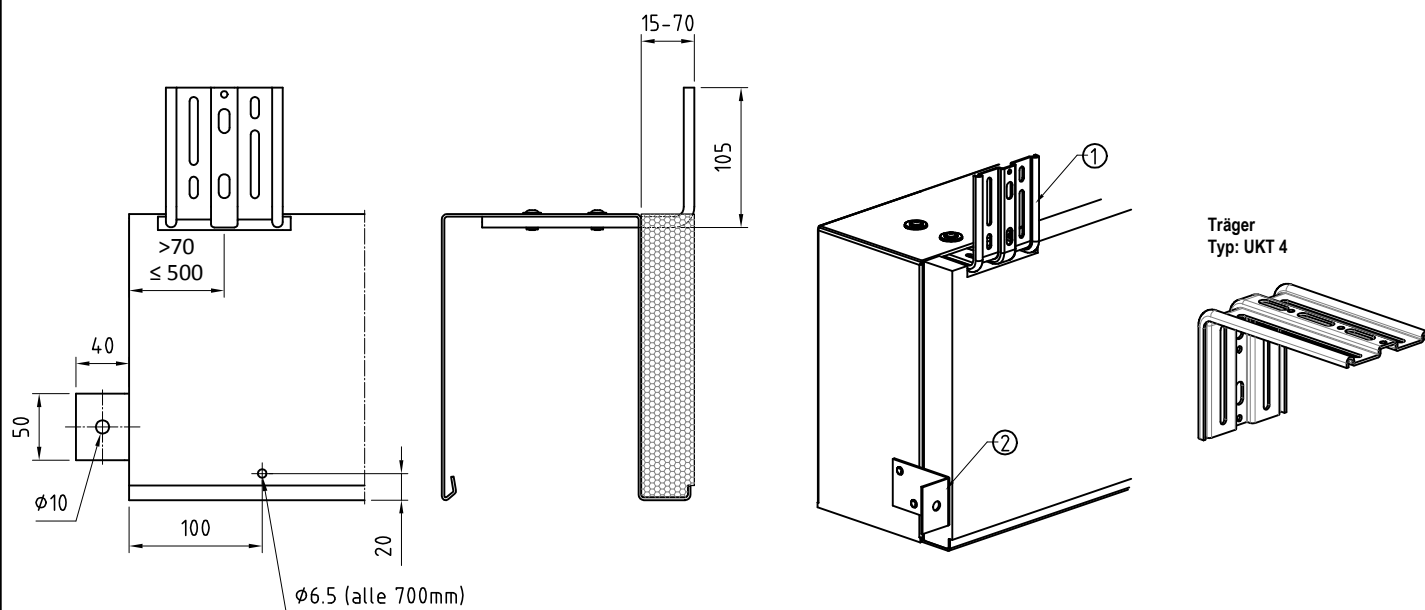

Legende

- ① Grundträger groß
- ② Montagewinkel seitlich
- BU Befestigungsbohrung unten

Mindestanzahl Grundträger groß		
Kastenlänge [mm]	bis 3000	3001 - 5000
Anzahl Träger	2	3

Hinweise

- Position und Abstand vom Grundträger groß sind bei der Bestellung anzugeben
- Max. Abstand von Träger zu Träger ist 2000mm
- Max. Abstand von Kasten bis Befestigungsebene ist 70mm. Sonderlängen auf Anfrage!
- Max. Kastenlänge in einem Stück ist 5000mm. Darüber Stoßverbindung erforderlich!
- Rückseitige Kastenstanzung für Fixierung von Grundträger groß notwendig
- Befestigung mit Schenkel 105mm von Grundträger nach oben
- Rückseitige Dämmung wird im Bereich der Kastenstanzungen ausgenommen
- Material Grundträger: Stahl, Oberfläche: verzinkt
- Montagewinkel seitlich aus gekantetem Aluminium 2,0mm Stärke lose beige packt
- Standardmäßig mit Befestigungsbohrungen horizontal unten BU alle 700mm



Benennung: Aluminium Kasten mit rückseitiger Dämmung
Kasten mit rückseitiger Dämmung mit Grundträger groß verzinkt

Erstellungsdatum Name

11/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN