


## Kombination und Kupplung

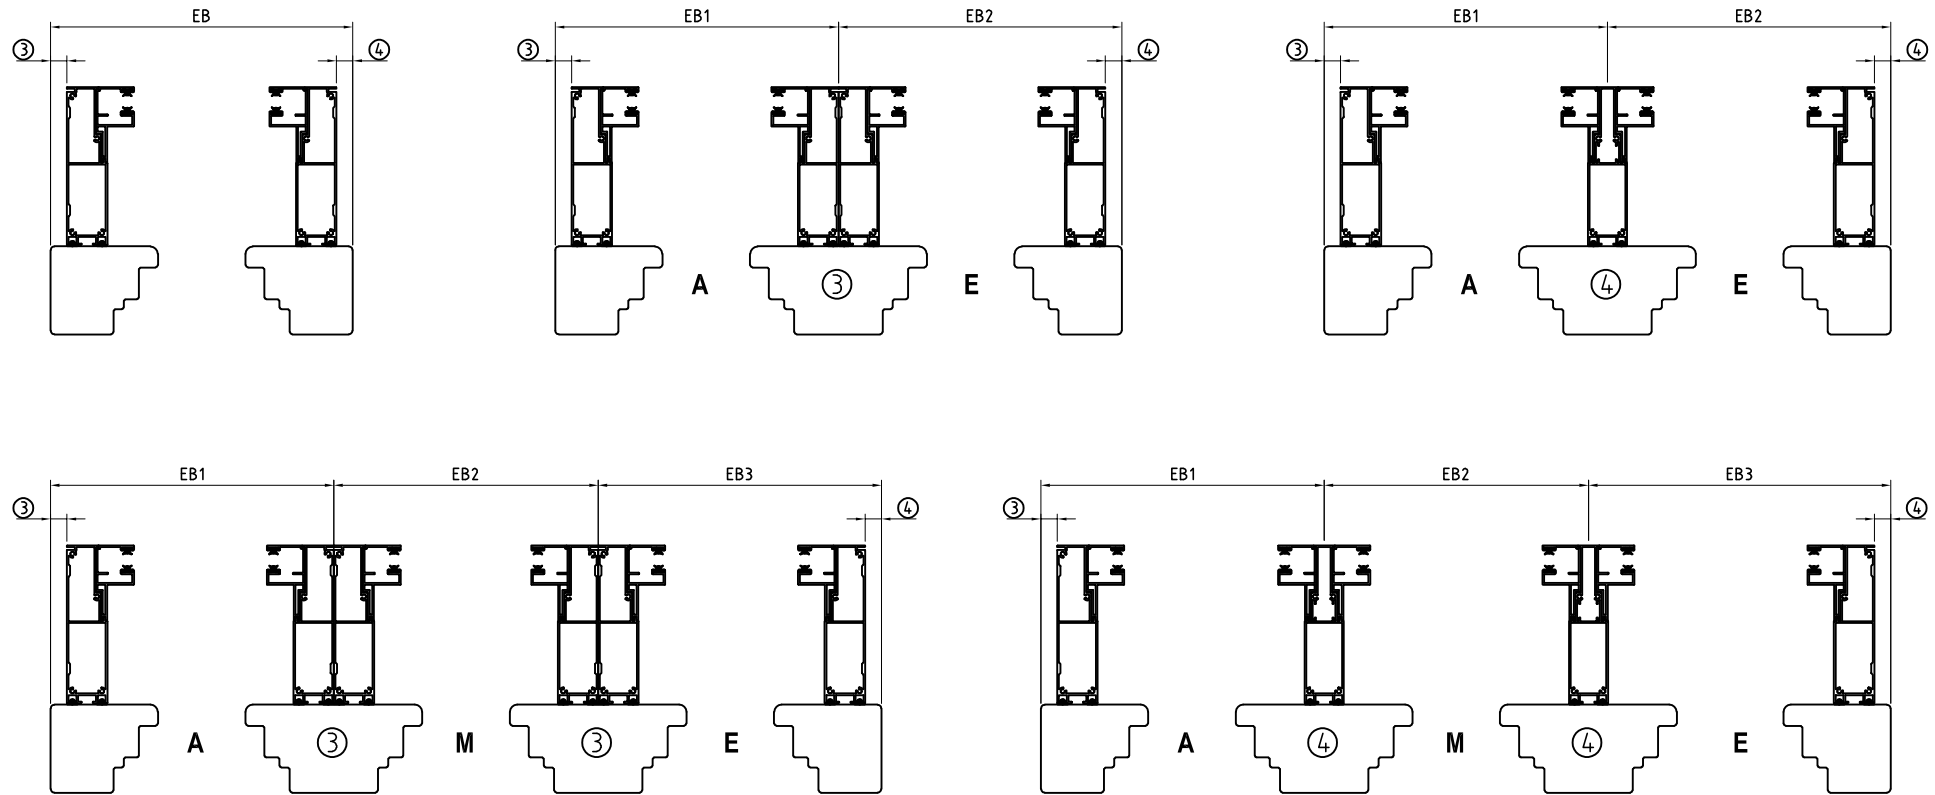

### Hinweis

Im Bereich des Mittellagers ist kein Antrieb möglich.  
Kombination Anfang immer von innen gesehen links.

### Legende

- EB Elementbreite = Blendrahmenbreite  
 ① Führungsschiene links eingerückt  
 ② Führungsschiene rechts eingerückt  
 ③ Kombination mit Einzelführungsschiene  
 ④ Kombination mit Doppelführungsschiene

### Einrückmaß je Seite

Standard	13mm
Mit Insektenschutz	13mm
wenn eingerückt mind.	≥24mm

**HELLA**

Benennung: TOP FOAM, RvA/RvA.S  
Maßnahme, Kombination und Kupplung

Erstellungsdatum

Name

02.11.2020

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN