


Gurtdurchführung:

- Ein Austritt von 20 bis 320mm ist möglich
- Der Kastenüberstand an der Antriebsseite beträgt: Maß Austritt ① +52mm

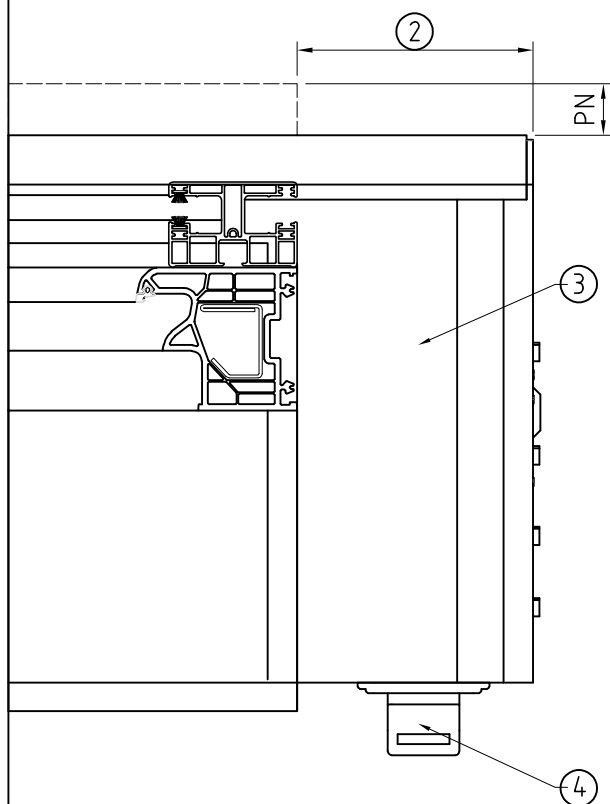

Legende

- KT Kasten Tiefe
- KH Kasten Höhe
- EB Elementbreite
- EH Elementhöhe
- PN Putznase
- ① Austritt 60mm, Standard; wahlweise 20 bis 320mm
- ② Putzleiste außen und innen bis min. Außenkante Elementbreite ausgeklinkt
- ③ Gedämmte Auflage mit expandiertem Polystrol EPS032, Stärke 20mm
- ④ Gurtführung
- ⑤ Gurt
- ⑥ Kasten Höhe 300: 175mm
Kasten Höhe 250: 138mm

H=LLA

Benennung: TOP FOAM, RvU/RvU.S.
Antrieb Gurtzug versetzt

Erstellungsdatum

Name

01/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN