

Insektenschutzrollo: vor dem Absturzgitter

Ausführung

--> Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite



- 2500mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1500mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

HAS Höhe Absturzsicherung 500-1200mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

- ① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
- ② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$
- ③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$
- ④ 45x20mm Holme, zweiteilig, stranggepresst
- ⑤ 30x8mm Ausflachung, stranggepresst
- ⑥ 45x45x5mm Montagewinkel seitlich mit 5 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$

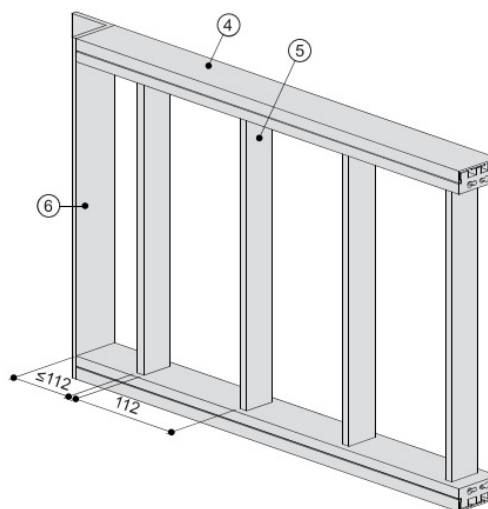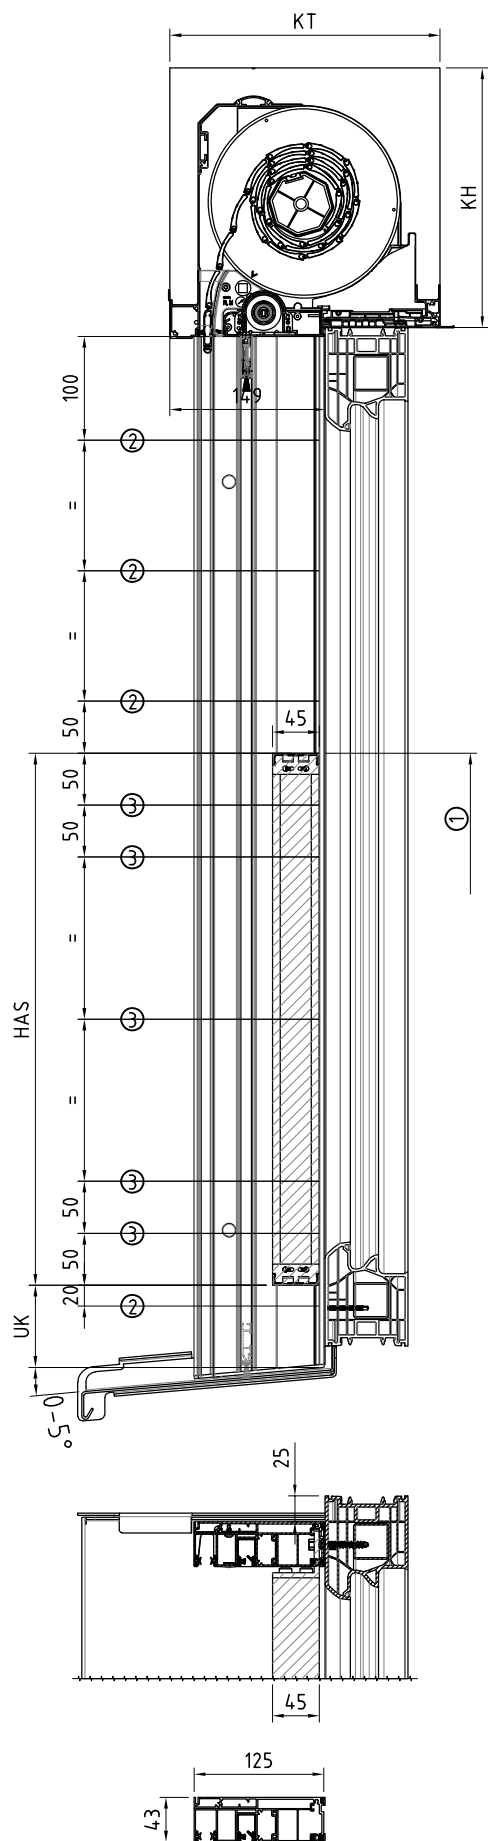

Benennung: TOP FOAM, RvA/RvA.S mit Aluminiumgitter
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name _____

11.11.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN