


**Typ 69 - Aluminium-Einzelführungsschiene, zweiteilig
mit Keder/Dichtungsprofil**
53x125mm

-->mit Laufweite klein
-->für K37, A37, AV42

bestehend aus:

Basisprofil 01130923 (ohne Dichtungsprofile)
Führungsprofil 01100919 (ohne Keder)

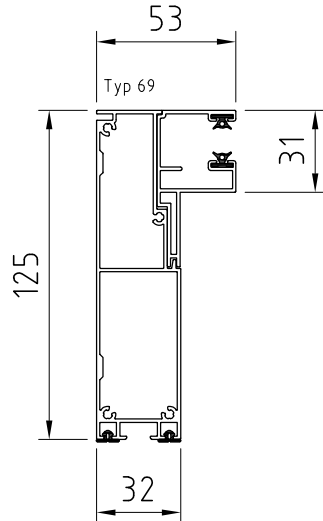


**Typ 70 - Aluminium-Einzelführungsschiene, zweiteilig
mit Keder/Dichtungsprofil**
53x125mm

-->mit Laufweite groß
-->für K52, A52

bestehend aus:

Basisprofil 01130923 (ohne Dichtungsprofile)
Führungsprofil 01100920 (ohne Keder)

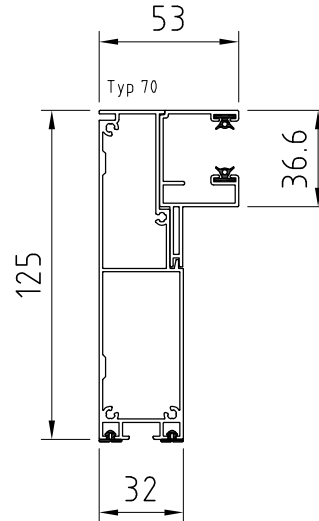


**Typ 73 - Aluminium-Doppelführungsschiene, dreiteilig
mit Keder/Dichtungsprofil**
73x125mm

-->mit Laufweite klein
-->für K37, A37, AV42

bestehend aus:

Basisprofil 01130926 (ohne Dichtungsprofile)
Führungsprofil 01100919 (ohne Keder)

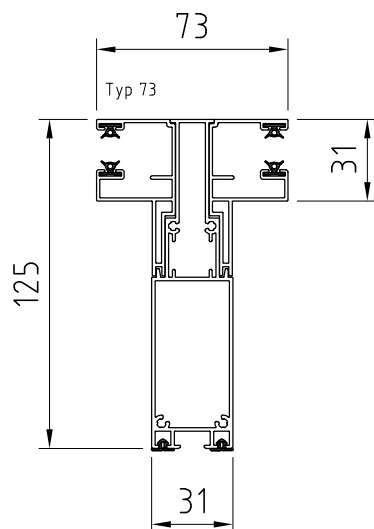


**Typ 74 - Aluminium-Doppelführungsschiene, dreiteilig
mit Keder/Dichtungsprofil**
73x125mm

-->mit Laufweite groß
-->für K52, A52

bestehend aus:

Basisprofil 01130926 (ohne Dichtungsprofile)
Führungsprofil 01100920 (ohne Keder)

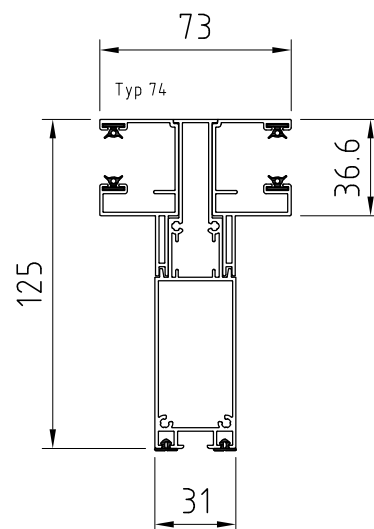

Benennung: TOP FOAM, RvA/RvA.S
Aluminium-Führungsschienen

Erstellungsdatum

Name

01.11.2019

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN