

HELLA

PERGOLAMARKISE



ELEGANZA **ELEGANZA protect**

Elegante Pergolamarkise mit an der Wand montiertem Kasten. Die Führungsschienen werden durch zwei vordere Säulen abgestützt.

DIE ELEGANTE PERGOLAMARKISE

Produktausführung

- Einzelanlage mit Führungsschienen und zwei starren Säulen mit rundem Querprofil im Standard
- Kombination mit Doppelführungsschiene möglich
- Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage möglich
- Antrieb mit Motor mit 0,5 m Kabel mit Stecker
- Optional Funkbedienung mit ONYX oder Somfy io
- Neigung 2° bis 30°
- Empfohlene Mindestneigung 14° für garantierten Regenwasserablauf mit starren Säulen
- Wasserablaufösen im Tuch vor dem Ausfallprofil
- Mögliche Gewebe: Acryl, Polyester und Soltis 92/96
- Optional integriertes LED im Kassettenprofil und in den Führungsschienen mit ONYX oder Somfy io Steuerung möglich
- Optional Varioplus-Rollo mit Motor zwischen den starren Säulen bis max. 6 m Breite und 2 m Ausfall
- Optional mit Kurbel absenkbare Säule für seitlichen Regenwasserablauf
- Zusätzliche Leitrohre abhängig von Breite, Ausfall und bei Einsatz als Regenschutz erforderlich

ELEGANZA

Stoffspalt zwischen Führungsschiene und Behang

Windklasse 2

ELEGANZA protect

Kein Stoffspalt zwischen Führungsschiene und Behang (stoffspaltfrei, seitensaumgeführt)


Windklasse 3



Optional absenkbare Säule



Kastendesign ELEGANZA
253 mm x 156 mm

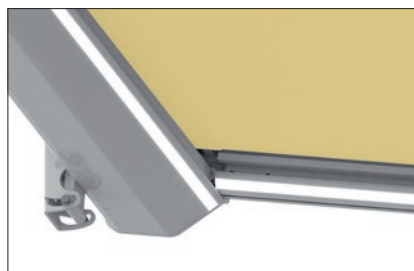

LED in Kassette und Führungen



Optional Varioplus-Rollo (motorbetrieben)

Grenzmaße [mm]	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Min. Breite	1420	1420
Max. Breite	6000	6000
Max. Ausfall	5500	5500
Max. Fläche [m ²]	30	26