

The background of the advertisement is a photograph of a window with vertical blinds. The blinds are light grey and are partially open, revealing a view of a stone wall and a yellowish ground. A large, semi-transparent orange triangle is overlaid on the bottom left of the image, containing the text.

NIE MA, ŻE SIĘ NIE DA

Markizy pionowe

NA WSZYSTKIE OKAZJE

Doskonały program

Oferta markiz pionowych firmy HELLA jest zgodna z trendem rynkowym to znaczy: zastosowaniem markiz pionowych na dużych powierzchniach przeszklonych. Przejrzysty podział na kategorie markiz fasadowych, do zabudowy i podtynkowych ułatwia klientom orientację. Wszystkie trzy kategorie są do wyboru z prowadnicami aluminiowymi protect lub linką. Dzięki temu firma HELLA oferuje doskonałe rozwiązanie dla każdej sytuacji montażowej.

ZALETY

- rozmiary skrzynek dopasowane do okien i fasad
- duży wybór prowadnic
- możliwość łączenia z zabezpieczeniami przed upadkiem







MARKIZY FASADOWE

Dzięki nim markizy pionowe stają się wspaniałe



Markiza fasadowa protect

W przypadku tego wariantu zastosowanie ma wytłaczana kaseta. Prowadnice mogą być montowane bezpośrednio lub na uchwytych dystansowych. Tkaniny z prowadzone za pomocą "zamka błyskawicznego" w prowadnicy, są dedykowane do miejsc narażonych na duże podmuchy wiatru.

- samonośny, prosty montaż
- kwadratowe skrzynki (Q85/Q100/Q115/Q130/Q150)
- prostokątne skrzynki (E100/E115/E130)
- okrągła skrzynka (R130)
- do 6 m szerokości i wysokości (maks. 18 m²)
- opcjonalnie dostępne z napędem solarnym do prostokątnych skrzynek o szerokości do 3 metrów



Markizy fasadowe prowadzone linkowo

Dzięki szczególnie małej kasecie wersja ta może być łatwo zamontowana w każdym ościeżu okiennym, za pomocą wsporników skrzynki. Dzięki ich sprężynom zintegrowanym w skrzynce linki pozostają zawsze napięte.

- łatwy montaż dzięki regulowanym wspornikom skrzynki
- kwadratowe skrzynki (Q85/Q100)
- o szerokości do 3 metrów i wysokości 3 metrów
- Napinacz sprężynowy zintegrowany w skrzynce



MARKIZY FASADOWE - DO ZABUDOWY


Samonośne i związane z fasadą rozwiązanie



Markizy fasadowe - do zabudowy protect

Ten typ markiz fasadowych z samonośną wytłaczaną kaseta, idealnie nadaje się do montażu w przygotowanych wnękach.

- samonośny, prosty montaż we wnękach
- trzy rozmiary skrzynki, półkaseta (H100/H115/H130)
- o szerokości do 3,5 metra i wysokości do 4,5 metra
- Podłączenia wtyczek w kłapie rewizyjnej
- Zapas przewodu w skrzynce dla łatwiejszego serwisu
- możliwość całkowitego zatynkowania prowadnic

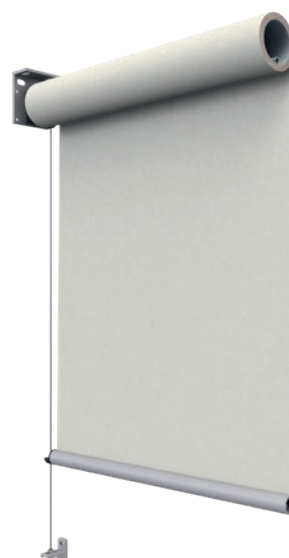

Markizy fasadowe - do zabudowy prowadzone linkowo

Prowadzony linkowo klasyk oferuje prosty montaż markizy w gotowej wnęce. Poprzez zastosowanie samoregulujących się napinaczy prowadnic linkowych, prowadnice są zawsze we właściwym napięciu, a system oferuje doskonałą i dyskretną ochronę przed upałem.

- prosty montaż za pomocą kątowników (116x50 milimetrów) do tyłu lub do góry w gotowych nadprożach
- o szerokości do 5 metra i wysokości do 3 metra
- Napęd: Korba lub silnik



MARKIZY FASADOWE – PODTYNKOWE

Oszczędność energii dzięki większej ilości izolacji



Markizy fasadowe - podtynkowe protect

Wersja ta to instalacje z nośnikami tynku na kasecie. Model ten doskonale nadaje się do integracji w otynkowane fasady i jest przy tym w każdej chwili dostępna dla przeprowadzenia przeglądu dzięki dolnej rewizji. Opcjonalnie kasety mogą być wyposażone w tylną izolację dla oszczędności energii.

- prostokątne skrzynki (E100/E115/E130)
- o szerokości do 4 metra i wysokości do 4 metra
- możliwość całkowitego zatynkowania prowadnic
- możliwa tylna izolacja 20/30/40 milimetrów z EPS
- szczelna dla zacinającego deszczu dzięki tylnemu profilowi uszczelniającemu na skrzynce i w prowadnicach



Markizy fasadowe - podtynkowe z przewodzeniem linkowym

Dla rozwiązań fasad z izolacją są również dostępne prowadnice linkowe. Typ ten zapewnia łatwy i szybki montaż oraz dobrze się integruje z fasadą. Opcjonalnie kasety mogą być wyposażone w tylną izolację dla oszczędności energii.

- prosty montaż za pomocą kątowników lub bezpośrednio
- prostokątna skrzynka (E115)
- o szerokości do 3 metrów i wysokości 3 metrów
- Napinacz sprężynowy zintegrowany w skrzynce

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Zalety

- Napęd za pomocą korby (markiza występową protect i linka Q85/Q100) oraz silnika
- Systemy radiowe ONYX, elero i Somfy
- Zapas przewodu w skrzynce dla łatwiejszego serwisu
- Możliwe elastyczne ułożenie przewodów i wtyków w skrzynce do zabudowy
- Opcjonalna tylna izolacja skrzynek z EPS o grubości 20/30/40 milimetrów

Prowadnice markiz fasadowych i markiz fasadowych – do zabudowy


- Standardowe prowadnice do montażu bezpośredniego i opcjonalnie do montażu dystansowego
- opcjonalnie z głębokimi prowadnicami do markiz fasadowych – do zabudowy protect oraz markiz występowych protect z prostokątnymi skrzynkami (100/115/130 milimetrów)

Prowadnice markiz fasadowych – podtynkowych

- z głębokimi prowadnicami odpowiednio do głębokości skrzynki (100/115/130 milimetrów)
- prowadnice deszczoszczelne z profilami uszczelniającymi
- opcjonalnie adapter aluminiowy 20/30/40 milimetrów w celu zachowania odstępu w przypadku tylnej izolacji



Prowadnice pojedyncze
32x55 milimetrów,
32x49 milimetrów (Q 85/Q100)

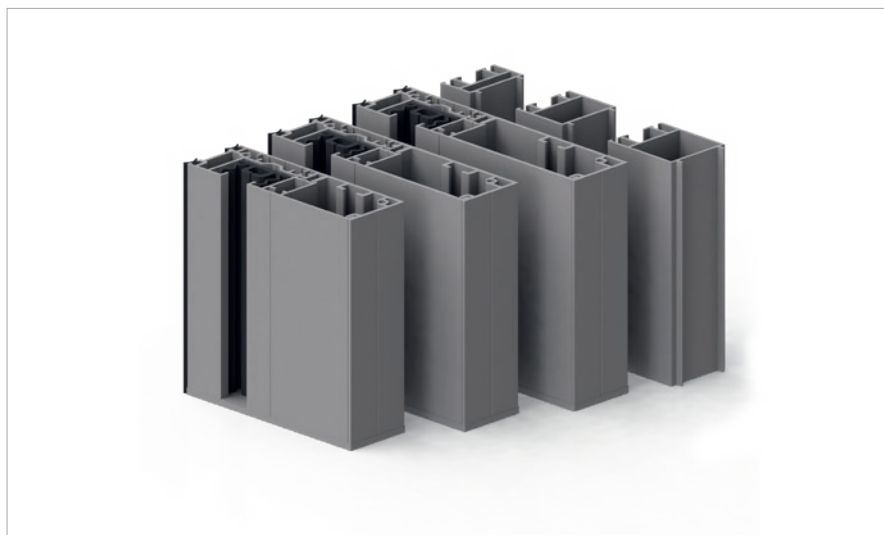

Głębokie prowadnice
do montażu podtynkowego
(97/115/130 milimetrów)

Adapter aluminiowy
20/30/40 milimetrów
w celu zachowania odstępu

