


**Blendrahmenstärke**  
max. 92mm

#### Legende

- ① erhältliche Putzträgerstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130
- ② erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge [mm]: 15, 23, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145
- ③ erhältliche Dämmstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60

erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge:

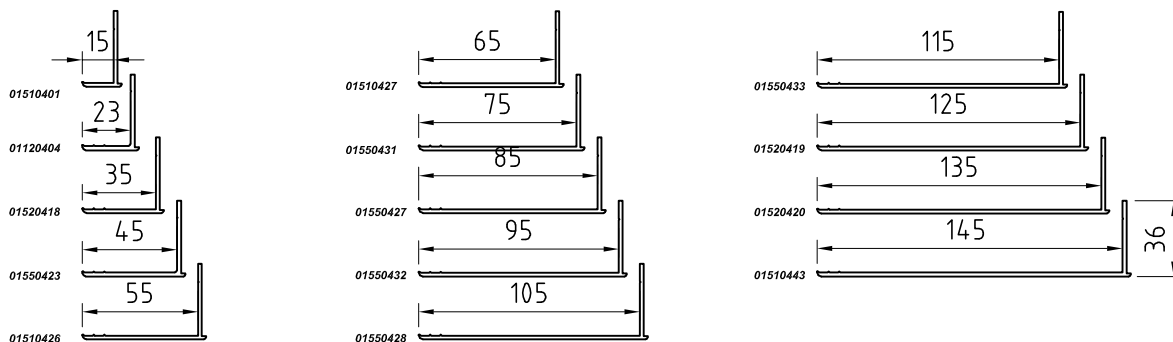

**HELLA**

Benennung: TOP MINI plus store 220  
Putzträger, Putzträgerprofile, Deckendämmung

Erstellungsdatum

Name

12/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN