Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe

Ausführung

-->Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

-->Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

HAS	Höhe Absturzsicherung 180mm
UK	Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm
①	Brüstungshöhe laut Landesbauordnung
②	Befestigungspunkt Führungsschiene ⌀5
③	Befestigungspunkt Absturzsicherung ⌀10
④	Abstand unterhalb maximal 112mm
⑤	⌀34mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen
⑥	45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen ⌀7,5

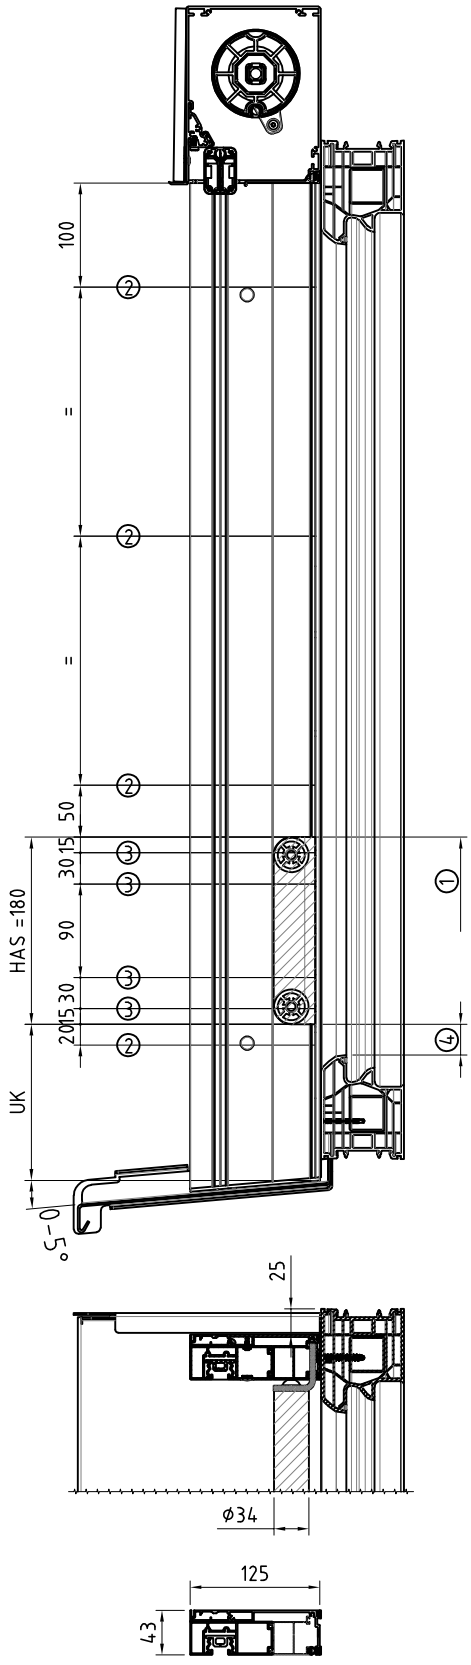

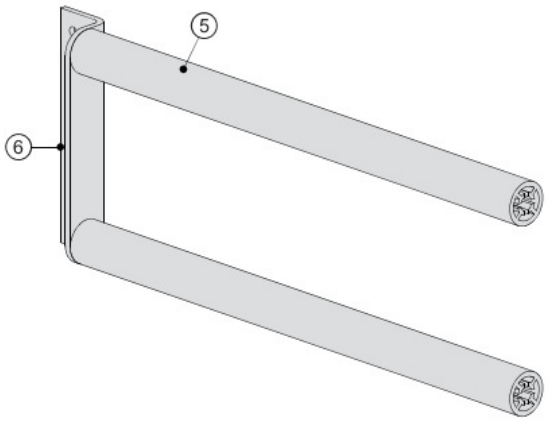

HELLA

Benennung: Putz-Markise protect E130, Brüstungshöhenvergrößerung
Absturzsicherung

Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)
03/2023	AWT	

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN