
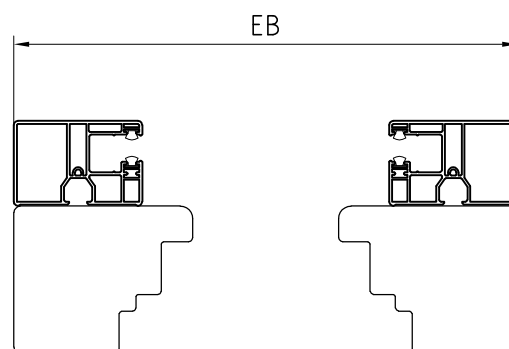


Blendrahmenstärke
bei RvU: max. 92mm
bei RvI: max. 124mm



Legende

- EB Elementbreite = Blendrahmenbreite
- EH Elementhöhe
- KT Kastentiefe (240mm/263mm)
- KH Kastenhöhe (175mm/220mm)
- W Angabe Schrägschnitt in Grad (1-18°)
- ① Blendrahmenhöhe
- ② Führungsschienenverlängerung
- ⑤ Führungsschienenverkürzung

Einrückmaß je Seite

Standard	0mm
Ohne Insektenschutz	≥11mm
Mit Insektenschutz	≥11mm



Benennung: TOP MINI plus RvU / RvI
Maßabnahme, Schrägschnitt für Führungsschienen

Erstellungsdatum	Name
02.11.2020	AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN