



BAHAMA®

Farb- und Textilmuster
Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Color & Textile Chart
Polyester Weave with PVC coating
Precontraint 302



01/2024

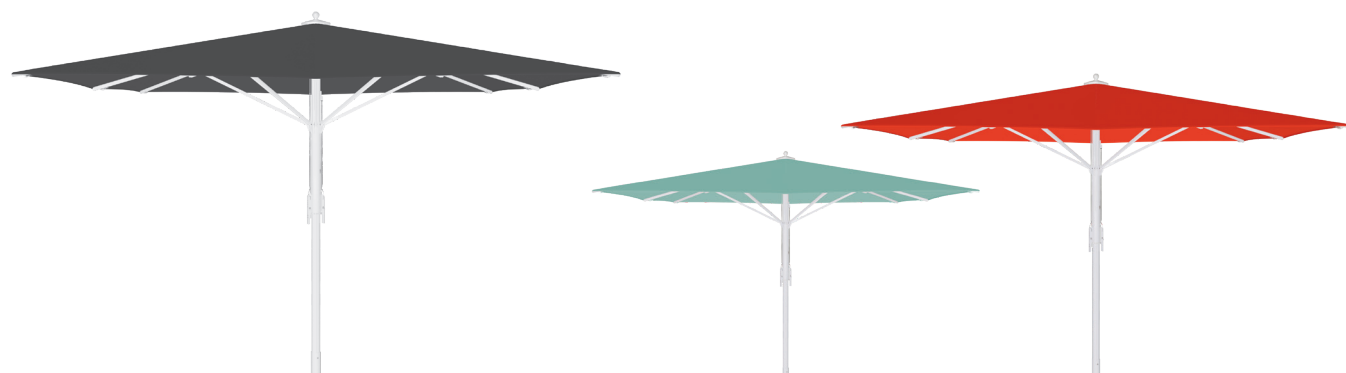


BAHAMA®


Matt | Matte



Seidenmatt | Semi-matte

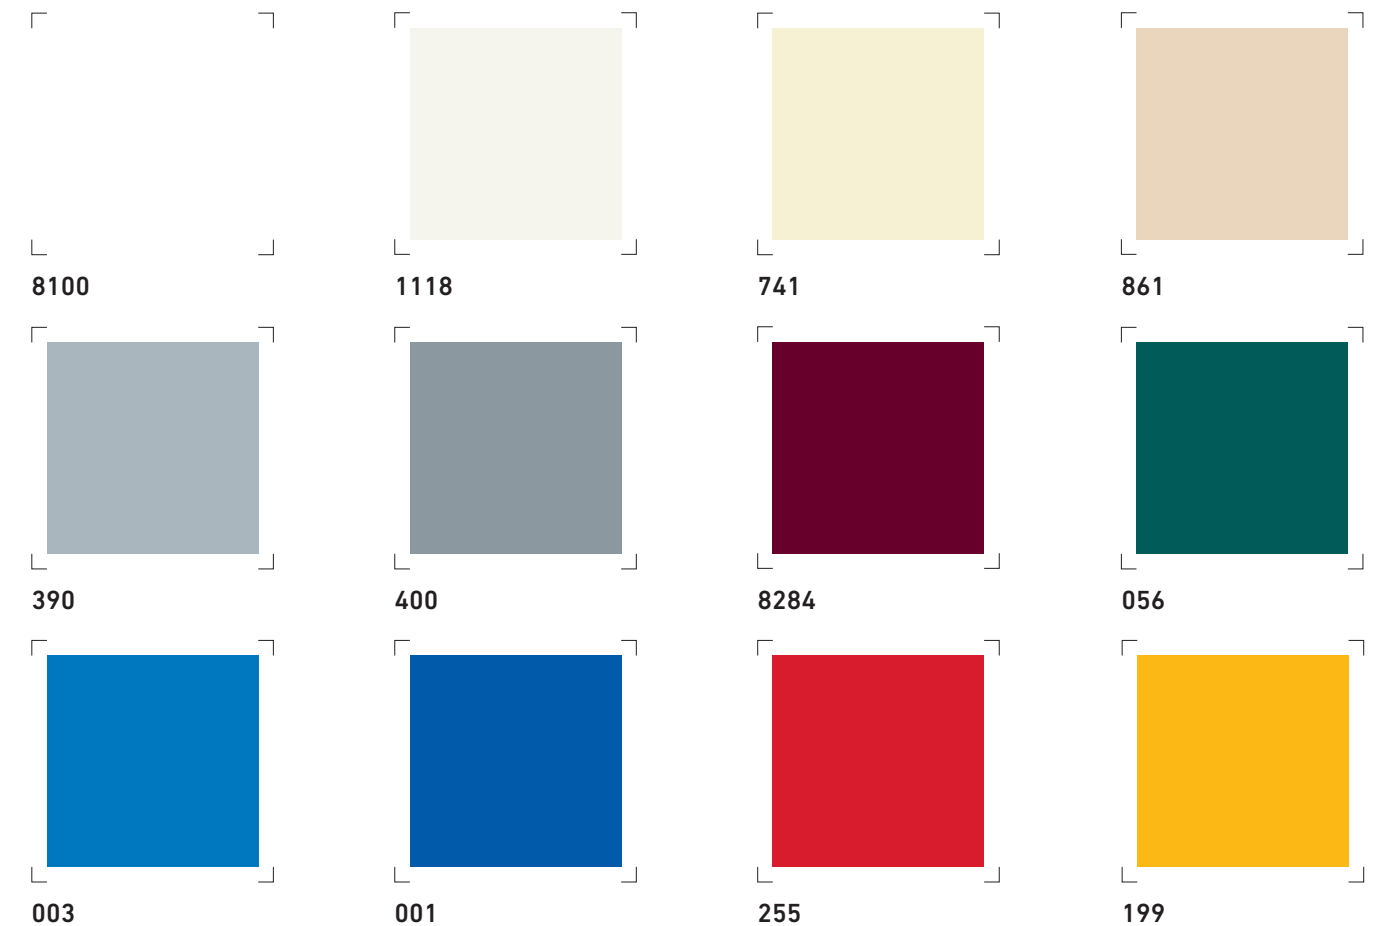

Struktur | Texture

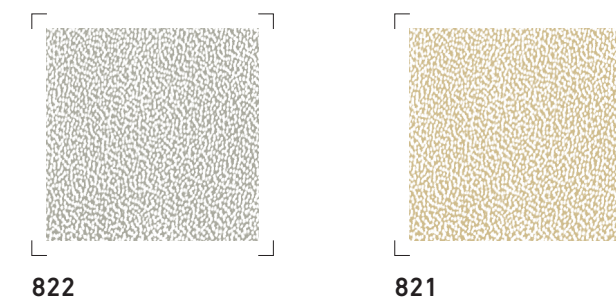

Auf den Punkt gebracht

Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in SERGE FERRARI PRECONSTRAINT® Technologie

Langlebig, Vollständig recyclefähig

Widerstandsfähig gegen alle Witterungsbedingungen

Schmutzabweisend

Eigene Reinigungsmöglichkeiten bei vermehrter Schmutzablagerung durch Laub, Vogeldreck, Autoabgase oder Staub

Verschweißte Bespannung, dadurch 100 % wasserdicht

Außerordentliche Flächenstabilität und Reißfestigkeit

Perfekte Spannung ohne Faltenwurf

Flächengewicht von ca. 480 g/m²

Geringes Gewicht

Gewebestärke 0,36 mm

Schwer entflammbar (DIN 4102-B1)

Bestens geeignet für dauerhafte Öffnung des Schirms

Exzellenter Sonnenschutzfaktor

Hohe Lichtbeständigkeit, 7/8 (DIN EN ISO 105-B02)

Hohe Lichtdurchlässigkeit

Hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C/+70°C) (DIN EN 1876)

The Heart of it All

PVC coated Polyester 550 Dtex.
SERGE FERRARI PRECONSTRAINT® coating technology

Durable, Fully recyclable

Resistant under all weather conditions

Dirt-repellent

Own cleaning possibility in case of heavy dirt deposits through green foliage, bird droppings, car exhaust or dust

Heat-sealed membrane, thus 100% waterproof

Exceptional surface stability and tear resistance

Perfect tension without folds

Grammage of approx. 480 g/m²

Low weight

Fabric thickness of 0.36 mm

Fire retardant (DIN 4102-B1)

Perfect for permanently opened parasols

Excellent sun protection factor

High degree of fabric lightfastness, 7/8 (DIN EN ISO 105-B02)

High light transmission

High temperature resistance (-30°C/+70°C) (DIN EN 1876)