
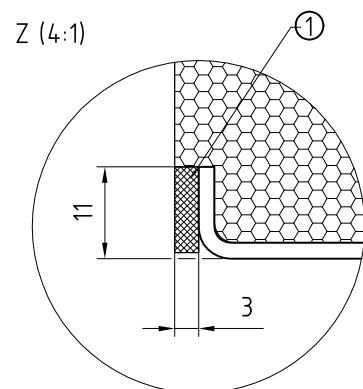


— Sichtfläche (gem. Auftrag)  
Pulverbeschichtungsfläche Standard

===== Innenseite pulverbeschichtet gegen Mehrpreis  
gemäß Angaben in der technischen Dokumentation

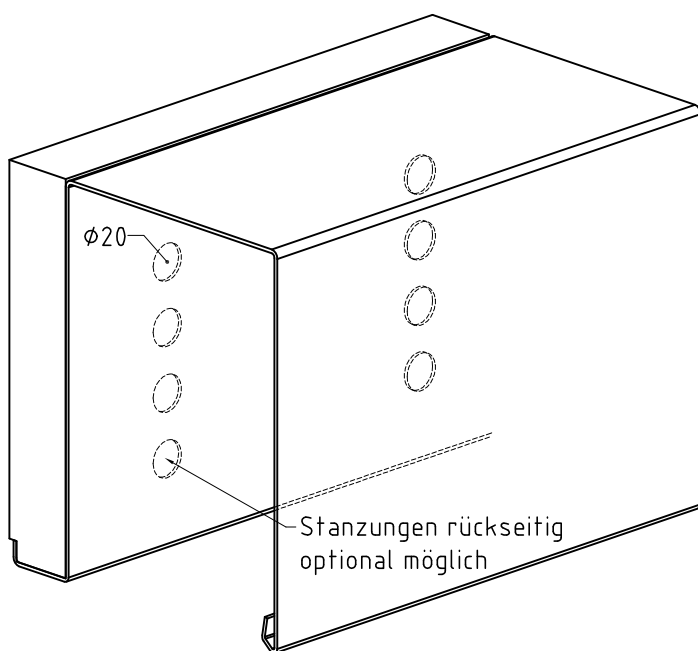

### Legende

**RD** Rückseitige Dämmung

**KH** Kastenhöhe

**KT** Kastentiefe

**PN** Profilnase

**①** Dichtband (bauseits)

### Hinweise:

- Bei der Ausführung mit rückseitiger Dämmung können die Kanäle optional mit Diffusionsbohrungen zur Vermeidung von Schweißwasser ausgeführt werden.
- optionale Diffusionsbohrungen  $\varnothing 20\text{mm}$  alle 100mm.
- Mögliche Kanaldämmungen und Dämmstärken gemäß techn. Dokumentation

# HELLA

Benennung: Aluminium Kasten gekantet mit rückseitiger Dämmung  
Raffstores/Jalousien

Erstellungsdatum

Name

11/2025

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN