
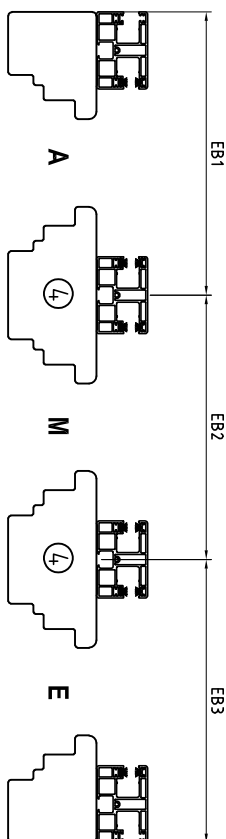
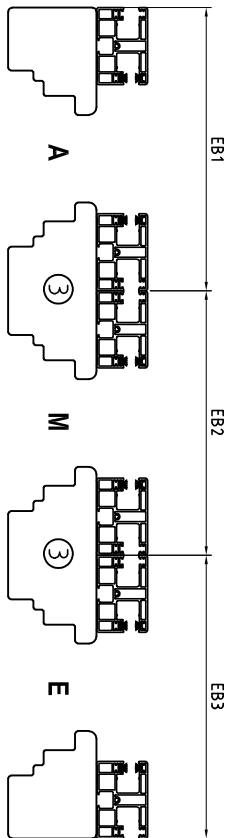
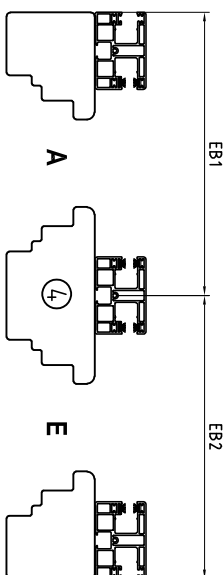
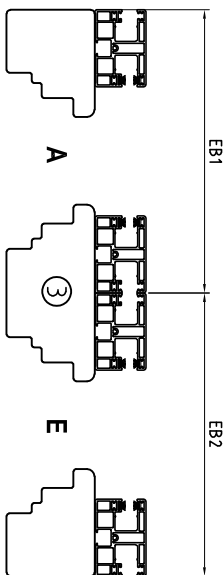


Kombination und Kupplung



Hinweis
Im Bereich des Mittellagers ist kein Antrieb möglich.
Kombination Anfang immer von innen gesehen links.

- Legende**
- EB Elementbreite = Blendrahmenbreite
 - ③ Kombination mit Einzelführungsschiene
 - ④ Kombination mit Doppelführungsschiene

Einrückmaß je Seite	
Standard	0mm
wenn eingerückt mind.	≥15mm

		Benennung: TOP FOAM, RVU/RVU.S Maßabnahme, Kombination und Kupplung	
Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)	
02.11.2020	AWT	FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR	
		TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN	