


Blendrahmenstärke
max. 92mm

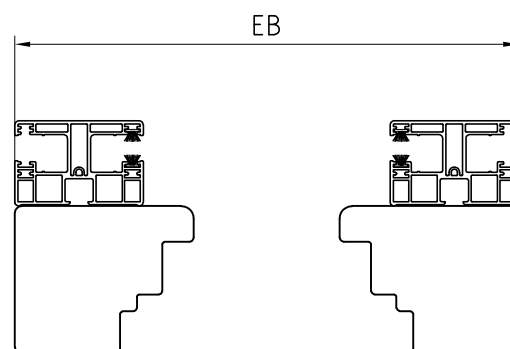

Legende

- EB Elementbreite = Blendrahmenbreite
- EH Elementhöhe
- KT Kastentiefe
- KH Kastenhöhe
- W Angabe Schrägschnitt in Grad (1-25°)
- ① Blendrahmenhöhe
- ② Führungsschienenverlängerung

Einrückmaß je Seite

Standard	0mm
Ohne Insektenschutz	≥11mm
Mit Insektenschutz	≥11mm

HELLA

Benennung: TOP FOAM, RvU/RvU.S
Maßabnahme, Schrägschnitt für Führungsschienen

Erstellungsdatum

Name

01/2024

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN