


Stangen zur Vergrößerung der vorhandenen Brüstungshöhe
Insektenschutzrollo: vor der Absturzstange

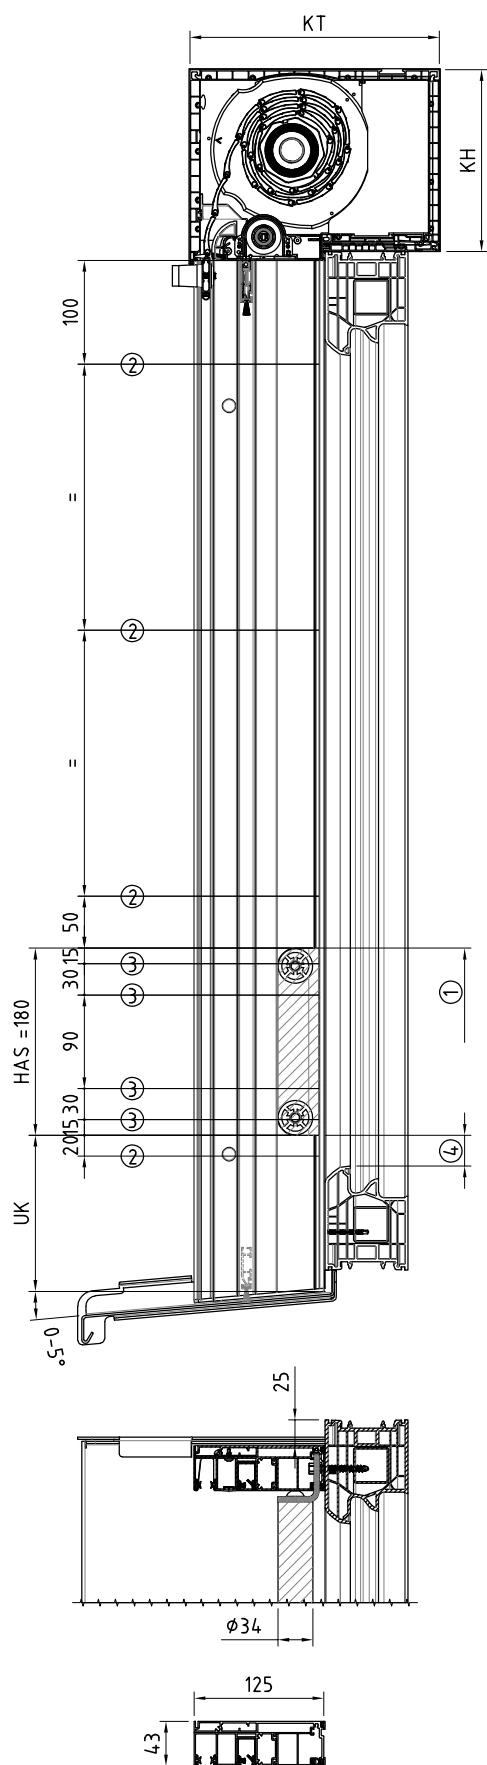

Ausführung

--> Aluminiumprofile verschraubt mit A2-Schrauben und pulverbeschichtet

--> Maximalbreite

- 1650mm bei Holmlast 0,5kN/m
- 1300mm bei Holmlast 1kN/m

Legende

HAS Höhe Absturzsicherung 180mm

UK Position Unterkante Absturzsicherung 40-200mm

① Brüstungshöhe laut Landesbauordnung


② Befestigungspunkt Führungsschiene $\varnothing 5$

③ Befestigungspunkt Absturzsicherung $\varnothing 10$

④ Abstand unterhalb maximal 112mm

⑤ $\varnothing 34$ mm Rundrohre stranggepresst mit seitlich eingeklebten Gewindehülsen

⑥ 45x40x5mm Montagewinkel gekantet mit 4 Montagebohrungen $\varnothing 7,5$

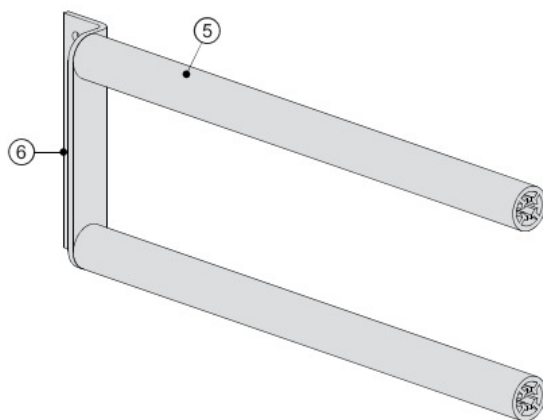

H=LLA

Benennung: Top-Mini-Plus RvA, Stangen Brüstungshöhenvergrößerung
Absturzsicherung

Erstellungsdatum

Name

11.11.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN