
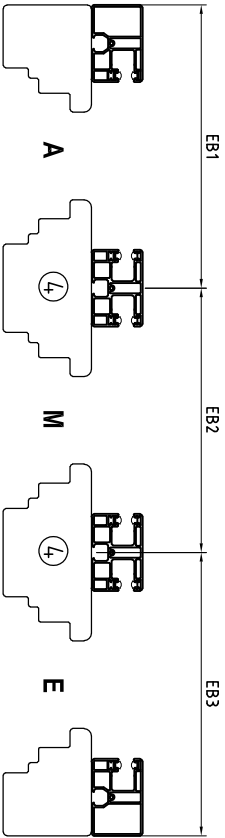
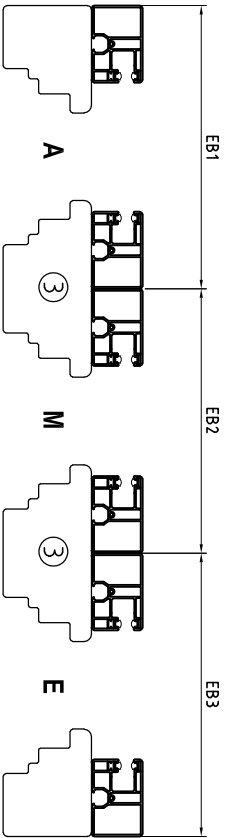
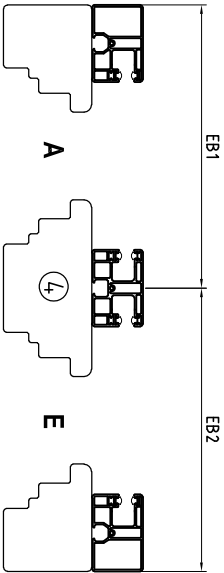


Kombination und Kupplung

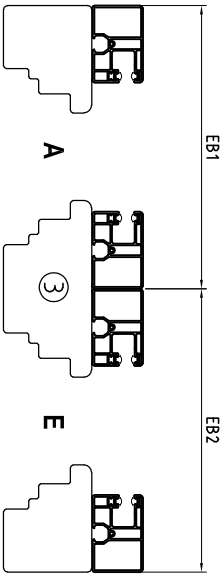

Hinweis
Im Bereich des Mittellagers ist kein Antrieb möglich.
Kombination Anfang immer von innen gesehen links.

Legende

- EB Elementbreite = Blendrahmenbreite
- ③ Kombination mit Einzelführungsschiene
- ④ Kombination mit Doppelführungsschiene

Einrückmaß je Seite

Standard	0mm
Ohne Insektenschutz	≥11mm
Mit Insektenschutz	≥11mm



Benennung: TOP MINI plus RVÜ / RVÜ
Maßabnahme, Kombination und Kupplung

Erstellungsdatum	Name	Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)	
02.11.2020	AWT	FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR	TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN