


#### Legende

- ① erhältliche Putzträgerstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130
- ② erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge [mm]: 15, 23, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145
- ③ erhältliche Dämmstärken [mm]: 10, 20, 30, 40, 50, 60

#### erhältliche Putzträgerprofile – nutzbare Schenkellänge:

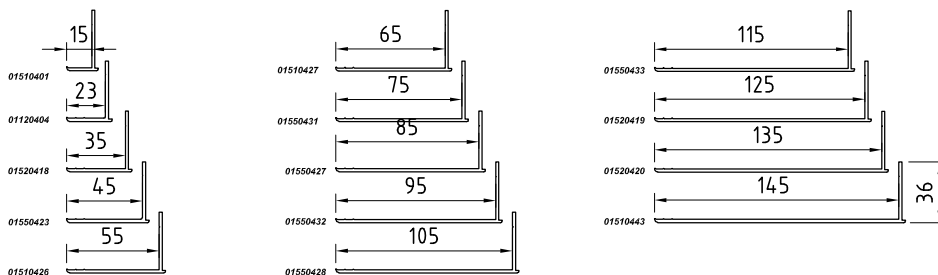

**HELLA**

Benennung: TOP MINI plus RvU 250  
Putzträger, Putzträgerprofile, Deckendämmung

Erstellungsdatum

Name

02.09.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN